

Akustik Pipe Omega + Sylomer

Descripción

Taco antivibratorio compuesto por una pieza de Sylomer con orificio cubierta por una carcasa de acero.

Montaje

Muy sencillo, gracias a la pieza de Sylomer fácilmente desmontable y a su único orificio de fijación. La distancia descubierta por la carcasa determina la precarga del Akustik Pipe, permitiendo apretar el tornillo hasta que la carcasa esté firmemente en contacto con la base.

Aplicaciones

Especialmente indicado para su uso en maquinaria de construcción, equipos de minería, autobuses, equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y equipos hidráulicos.



Composición

Sylomer: poliuretano microcelular con alta capacidad de aislamiento con pequeñas deformaciones estáticas



Ventajas

- Diseño compacto
- Función segura
- Montaje multidireccional
- Excelente aislamiento del ruido
- Resistente a la corrosión
- Sin mantenimiento ni envejecimiento

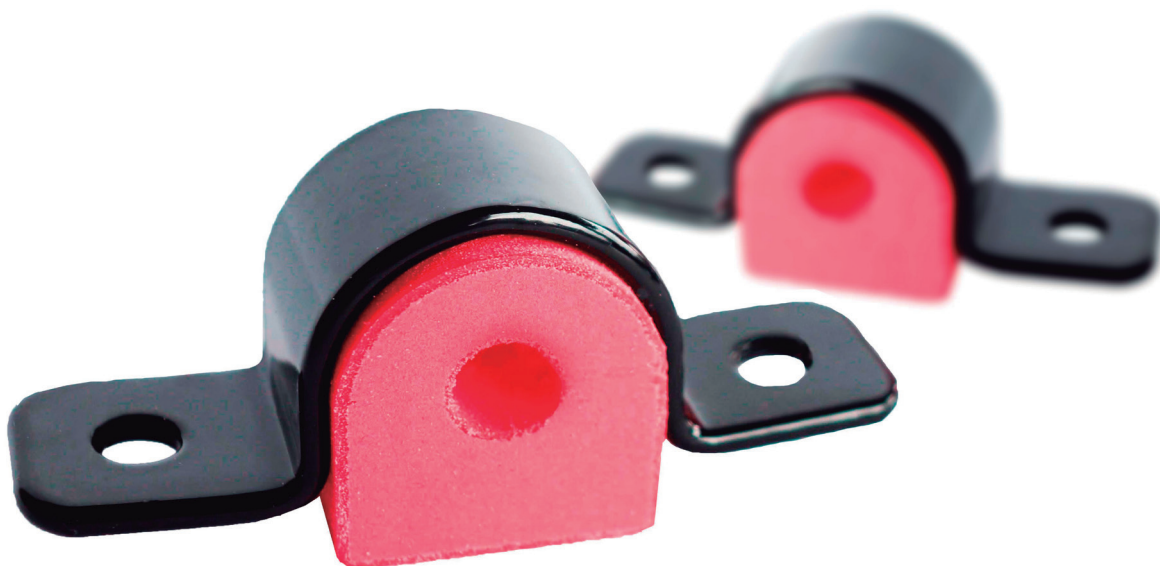


Tabla de dimensiones

D1	A	B	C	E	F	G	H	I	D2
5,5 mm	69 mm	24 mm	13 mm	51 mm	11 mm	2 mm	20 mm	25 mm	6,5 mm
10 mm	84 mm	32 mm	19 mm	66 mm	13 mm	2 mm	20 mm	25 mm	6,5 mm
14 mm	84 mm	32 mm	19 mm	66 mm	13 mm	2 mm	20 mm	25 mm	6,5 mm
16 mm	84 mm	32 mm	19 mm	66 mm	13 mm	2 mm	20 mm	25 mm	6,5 mm
20 mm	94 mm	42 mm	24 mm	76 mm	18 mm	2 mm	20 mm	25 mm	6,5 mm
26 mm	94 mm	42 mm	24 mm	76 mm	18 mm	2 mm	20 mm	25 mm	6,5 mm
33 mm	104 mm	50 mm	28 mm	86 mm	22 mm	2 mm	20 mm	25 mm	6,5 mm

