


Rejilla de Simple Deflexión para Conducto 21-SVC / 21-SVR

Descripción

Rejilla de simple deflexión para conducto circular **modelo 21-SVC** de dimensiones L x H para impulsión o retorno de aire. Puede incorporar compuerta de regulación.

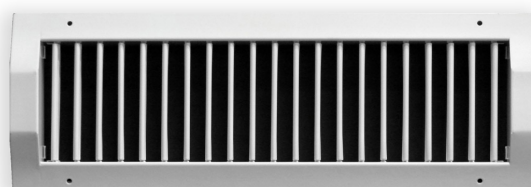

Material

Chapa de acero galvanizada

Acabado

Pintado en RAL a definir

Fijaciones

Con tornillos: dispone de taladros para atornillar

Otros modelos

21-SVR. Rejilla de simple deflexión para conducto rectangular

Tabla de selección

Tamaño (mm)	Caudal aire (m ³ /h)	Pot. sonora (dB)	Pérdida carga (Pa)	Alcance horiz. (m)	Vel. efectiva (m/s)
225 x 75	130 / 190 / 260	24 / 32 / 40	15 / 29 / 56	3,4 / 4,9 / 6,8	4,2 / 6,0 / 8,2
325 x 75	180 / 250 / 340	24 / 32 / 40	13 / 25 / 49	3,9 / 5,5 / 7,6	4,0 / 5,5 / 7,7
425 x 75	220 / 310 / 430	24 / 32 / 40	12 / 23 / 44	4,3 / 5,9 / 8,3	3,8 / 5,2 / 7,3
525 x 75	260 / 370 / 500	24 / 32 / 40	11 / 21 / 40	4,5 / 6,3 / 8,8	3,6 / 5,0 / 7,0
625 x 75	300 / 420 / 580	24 / 32 / 40	10 / 20 / 38	4,8 / 6,7 / 9,3	3,5 / 4,9 / 6,8
425 x 125	370 / 520 / 720	24 / 32 / 40	9 / 18 / 34	5,2 / 7,2 / 10,1	3,3 / 4,6 / 6,4
525 x 125	440 / 620 / 860	24 / 32 / 40	8 / 16 / 31	5,6 / 7,7 / 10,7	3,2 / 4,4 / 6,2
625 x 125	510 / 710 / 990	24 / 32 / 40	8 / 15 / 29	5,9 / 8,2 / 11,3	3,1 / 4,3 / 5,9
425 x 225	640 / 890 / 1240	24 / 32 / 40	7 / 14 / 26	6,4 / 8,9 / 12,3	2,9 / 4,0 / 5,6
525 x 225	770 / 1060 / 1480	24 / 32 / 40	6 / 12 / 24	6,8 / 9,5 / 13,2	2,8 / 3,9 / 5,4
625 x 225	880 / 1230 / 1710	24 / 32 / 40	6 / 12 / 22	7,2 / 10,0 / 13,9	2,7 / 3,7 / 5,2
825 x 225	1110 / 1540 / 2150	24 / 32 / 40	5 / 10 / 20	7,9 / 10,9 / 15,2	2,5 / 3,5 / 4,9
1025 x 225	1340 / 1860 / 2580	24 / 32 / 40	5 / 9 / 18	8,4 / 11,7 / 16,3	2,4 / 3,4 / 4,7

La Tabla de selección refleja un resumen de dimensiones. Disponibilidad de otros tamaños.

El Alcance horizontal se calcula para una velocidad máxima en zona ocupada de 0,25 m/s, salto térmico $\Delta T = -10^\circ \text{C}$ y una altura de instalación de 2,7 m con efecto techo.