

## Cinta de aluminio Bostik

### Descripción

Cinta autoadhesiva de aluminio de 40 micras. Rollos de 50, 62 y 75 mm. Fabricada con las máximas prestaciones, recubierta con una goma / resina de alta resistencia y protegida con un papel removible. Fácil de aplicar, tiene una adhesión instantánea y puede moldearse para cualquier tipo de perfil. La unión final tiene una alta resistencia al corte.

### Aplicaciones

- Uso en los conductos de calefacción.
- Uso en los conductos de ventilación.
- Uso en los conductos de aire acondicionado.
- Aplicaciones de eliminación de amianto.

### Almacenaje

- 12 meses en envase original, en un lugar seco, al abrigo de heladas, entre 10 °C y 30 °C.



### Composición

**Soporte:** aluminio brillante

**Tipo de adhesivo:** caucho / resina

**Liner:** papel siliconado de alta calidad





### Temperatura

- Temperatura de aplicación: Por encima de 5 °C
- Temperatura de trabajo: -10 °C a 90 °C



### Certificación frente al fuego

- Testado independientemente a **BS 476**
- Parte 6 -Pasa
- Parte 7 -Clase 1
- Reglamentación edificación: **Clase 0**

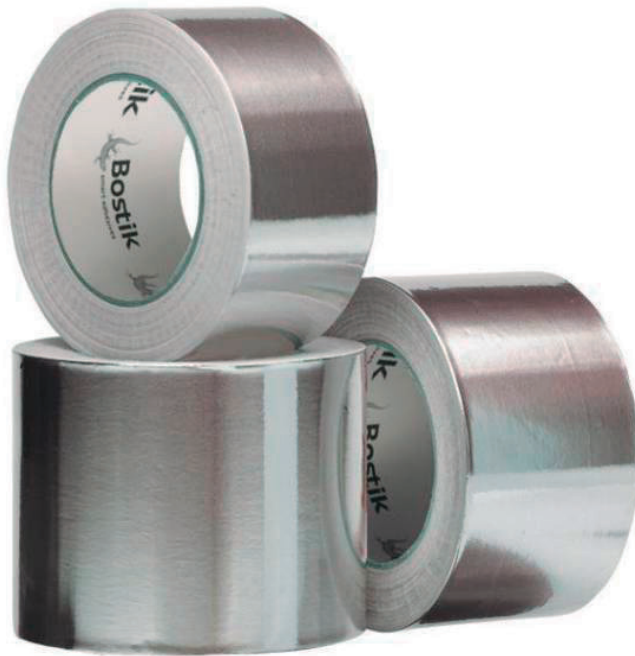

Características	Valores
Espesor del soporte	40 µm
Resistencia a la tracción	90 N / 25 mm <sup>2</sup>
Elongación	Mínimo 7%
Resistencia al pelado al acero inicial	20-25 N / 25mm
Resistencia al pelado al acero 24 h	25-30 N / 25mm
Certificación al fuego	Clase 0

- 45mm x 50 m 40 µm
- 24 rollos

Código: **CA50**

- 45 mm x 62 m 40 µm
- 20 rollos

Código: **CA62**

- 45 mm x 75 m 40 µm
- 16 rollos

Código: **CA75**