



Tarifa Clima y Horeca



Ventiladores
domésticos



Tratamiento
de aire



Horeca



Calefacción

ENERO 2026



**«Cada 6 segundos, uno
de nuestros productos
es instalado en algún
lugar del mundo»**



Índice de Producto	6
Índice por Referencias	8
La Empresa	9
Misión, Visión, Propósito	10
Una estrategia global, una política local	12
Tu compromiso con el planeta es también el nuestro	14
EcoVadis Gold, un reconocimiento a nuestro compromiso	15
Pilares para un futuro mejor	16
Ventilaction	17
Soler & Palau Ventilation Group en el mundo	18
Tarifa de Producto	21
Horeca	23
Cortinas de aire	27
Calefacción	36
Purificación y tratamiento de aire	53
Ventilación doméstica y terciaria	56
Servicio Post-Venta: Red de talleres oficiales S&P	68



HORECA

23



CORTINAS DE AIRE

27



CALEFACCIÓN

36



PURIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE

53



VENTILACIÓN DOMÉSTICA Y TERCIARIA

56



ÍNDICE DE PRODUCTO



HE



HEC



HET



HTB



COR



CB



TL



TOWER 2000 PTC



RADIANT



TLS



SAHARA



ARTIC TOWER



TURBO



HTD



HTB



HTB-2500/3000



A	COR-NW	30	HTB-2500/3000	67	SL-2020 ECO	24	
AIRPUR 360	54	CR-20	34	HTD	64	SL-2500NA	24
AIRPUR-2N	54	CR-30	34			SOPORTE COMET-S	26
ARTIC R	60	CR-AUTOMATIC	28				
ARTIC WIND	58	CR-TEMP	44	I		T	
ARTIC WIND CN	59			INFRARED-125-155	45	TERMOSTATO TERMOWEB	43
ARTIC WIND DC	59	D		KIT 1 TERMOWEB	42	TERMOTECH-HT	38
ARTIC WIND PM/PRC	60	DHUM-EN	55	KIT 2 TERMOWEB	43	TL-10 N	47
ARTIC WIND TOWER	62			KIT PIE EMI-TECH	41	TL-18 PTC	49
B	ECOHAND N	25		KIT RC HTB	66	TL-20 N	47
BATERIA ARTIC WIND 300 DC	59	E		KIT TOALLERO CB-2005 N	46	TL-39 H	47
C	CB-2005 N	46	F	MEDIDOR TERMOWEB	43	TL-39 V	48
COMET-P	26	FILTRO AIRPUR 360	54	METEOR-ES N	61	TL-39 VM	48
COMET-S	26	FILTRO AIRPUR-2N	54	METEOR-NT	61	TL-40	48
CONTROL ETT-6	44	FILTRO ECOHAND-N	25			TLS-501	50
COR-FT	31	H				TLS-503 T	50
COR-FTW	32	HE-N	39	R		TOWER-2000 PTC	49
COR-IND	34	HE-PD	39	RADIANT-1505	50	TURBO CN PLUS	63
COR-IND M	33	HEC-3000	40	REJA COR-FT	31	TURBO-3000	63
COR-IND MW	33	HET-1800	40			TURBO-N	63
COR-N	28	HTB	66	S		TURBO N PLUS	63
COR-N RF	29			SAHARA	51	W	
				SAHARA-903	51	WCT	30

La Empresa





VISIÓN

«Queremos un mundo donde la calidad del aire interior esté al alcance de todas las personas»



MISIÓN

Desde hace más de **70 años**, desarrollamos las mejores soluciones de ventilación para que los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción puedan ofrecer a las personas espacios **habitables que primen la calidad del aire y la recuperación de energía**, contribuyendo así a la sostenibilidad real de nuestro medio ambiente.





PROPÓSITO

Innovamos en soluciones de ventilación que sean **energéticamente eficientes, fáciles de instalar, fiables y duraderas**, para asegurar la calidad del aire en todos aquellos espacios interiores que habitamos y transitamos.

Soler & Palau fue creada en 1951. Desde sus inicios hubo una **clara visión de que el futuro dependía de la expansión exterior**, inicialmente hacia Europa, para continuar en el resto de los mercados mundiales.

ESTRATEGIA

Las bases filosóficas sobre las que **Soler & Palau** basó y sigue basando su proyecto son:



Tecnología propia: Si el proyecto de **Soler & Palau** debía ser fuerte y consolidarse en el tiempo, era necesario basarse en la creatividad y aportar productos diferenciales, evitando imitar lo que hacían los demás. **Soler & Palau** ha registrado, a lo largo de su historia, 120 patentes propias, más de 62 modelos industriales y más de 2 modelos de utilidad.



Autofinanciación: Una de las fortalezas de **Soler & Palau** ha sido el crecimiento constante y la política de reinversión de beneficios en una mejora continuada de tecnología, tanto en el campo de investigación como de producción y comercialización. Esto ha permitido que **Soler & Palau** sea una empresa autofinanciada, lo que le proporciona una total independencia en la toma de decisiones.



Internacionalización y Crecimiento: Estaba claro que la garantía de futuro de la empresa pasaba por abrirse al mundo y entrar en nuevos mercados con elevados niveles de competitividad. Ello obligaba a una constante mejora del producto.

Actualmente **Soler & Palau** es un líder mundial en ventilación, con centros productivos en Europa, América y Asia. Una potente estructura de distribución, mediante filiales y distribuidores exclusivos, permite que **Soler & Palau** esté presente en todos los mercados mundiales, dando cobertura y servicio.

FILOSOFIA

Sobre las bases filosóficas del proyecto de **Soler & Palau**, hay unos pilares básicos en los que se sustenta la empresa:



Desarrollo de las personas: En **Soler & Palau** potenciamos el factor humano fomentando el trabajo en equipo, la aportación de ideas, la promoción interna y la formación. Inculcamos la delegación de responsabilidades, la confianza y pleno respeto del individuo, valorando que las personas se sientan parte de un proyecto común y se identifiquen con los valores de la empresa.



Investigación: En el departamento de I+D+I, más de 60 Ingenieros y técnicos, equipados con los más modernos sistemas de diseño, trabajan para conseguir productos con las mejores prestaciones. **Soler & Palau** impulsa una gama de productos con un tronco común, adaptados a las necesidades de los mercados locales. Para ello se han creado centros de I+D+I en cada área geográfica, donde se investiga para incorporar al catálogo los productos más adecuados en función de las necesidades o legislación de cada país.



Excelencia en la gestión: Consideramos como fundamentales la dedicación, honestidad, autoexigencia y empeño en hacer bien las cosas, para lograr los niveles de calidad y servicio requeridos por nuestros clientes.



Producto: Hoy el catálogo de **Soler & Palau** ofrece una gama de productos de ventilación, tanto industrial como doméstica, que no está al alcance de ninguna empresa del mundo, con soluciones adecuadas para cada necesidad y con un constante trabajo de actualización para facilitar a los usuarios no sólo la elección del modelo idóneo, sino el diseño preciso para realizar instalaciones de una manera cómoda, segura y con garantías.

CALIDAD

En S&P somos conscientes de que la calidad es garantía de éxito, por ello está definida como una cuestión de principios. **Soler & Palau** fue la primera empresa española en figurar en el registro de AENOR con esta homologación, hoy actualizada con la **UNE-EN ISO 9001:2008**. Actualmente todos nuestros centros productivos tienen la certificación **ISO-9001**. Asimismo, se han homologado sistemas de calidad para gamas de producto con ejecuciones especiales: Alta temperatura, ATEX y otros.

Desde el año 1992, el Laboratorio de Aerotécnica de **Soler & Palau** está acreditado por ENAC para la realización de los ensayos de ventiladores en características, ruido y vibraciones, de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025. En la actualidad, nuestro Laboratorio está acreditado a nivel internacional por el organismo ILAC-MIRA.



La calidad de nuestros productos, avalada con la certificación de múltiples organizaciones a nivel mundial





«Diseñar pensando en la sostenibilidad no es diseñar, es **ecodiseñar**»

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Nuestro compromiso con la sostenibilidad está integrado en nuestra forma de hacer negocios. Queremos seguir avanzando en este camino para ofrecer a nuestros clientes productos de mayor calidad, más alineados con sus valores y objetivos climáticos.

Nuestra apuesta por la sostenibilidad se concreta en:

- **Fabricación local:** Contamos con diversas fábricas en España donde producimos nuestros equipos, fomentando la economía local y reduciendo la huella de carbono asociada al transporte.
- **Energía 100% verde:** Todas nuestras fábricas consumen exclusivamente energía de origen renovable certificada. Además, hemos ampliado nuestra capacidad de autoconsumo hasta alcanzar los 900 kW de potencia instalada.
- **Materiales de bajo impacto:** En nuestras fábricas inyectamos únicamente aluminio 100% de origen reciclado. También hemos comenzado a incorporar productos fabricados con un alto porcentaje de plástico reciclado.
- **Equipos eficientes, duraderos y seguros:** Nuestros equipos de I+D+i están orientados a diseñar productos energéticamente eficientes y duraderos, para ayudar al medioambiente y a nuestros clientes.



Descubre **nuestro lado más verde**

NUEVO SELLO PLANET FRIENDLY

planet-friendly



Hemos incorporado el sello **Planet Friendly** para distinguir los productos que presentan un **impacto ambiental menor** a lo largo de todo su ciclo de vida frente a otros productos similares del catálogo. Con este sello ayudamos a nuestros clientes a seleccionar las soluciones más sostenibles y alineadas con sus objetivos.

El sello Planet Friendly se concede a los productos que cumplen una o varias de las siguientes condiciones:

- **Consumo energético reducido:** Los equipos con motores EC (modelos ECOWATT) destacan por tener un menor consumo eléctrico que los que disponen de un motor convencional.

- **Materiales reciclados:** En S&P apostamos por usar materiales más responsables y sostenibles. El sello distingue a los productos que tienen un alto contenido en material reciclado.

- **Recuperación de calor:** Nuestros sistemas de ventilación con recuperación de calor reducen significativamente la pérdida de energía en los edificios y viviendas. Esto mejora el rendimiento energético global y permite ahorrar hasta un 35% en climatización.

Un medalla que refuerza nuestra promesa
de seguir guiándonos de acuerdo a los principios
de **responsabilidad y acción sostenible**.



Escanea para ver nuestra
medalla ecovadis



Contamos con el prestigioso sello **EcoVadis Gold**, una distinción
que respalda nuestro compromiso con la sostenibilidad, la ética
empresarial y las prácticas responsables.

Este logro nos posiciona entre el **5% de las empresas mejor valoradas**
a nivel mundial en materia de sostenibilidad. Habiendo sido evaluados
en las cuatro áreas clave: medioambiente, derechos humanos y laborales,
ética y compras sostenibles.

Además, somos la **única empresa de nuestro sector** que cuenta
con esta distinción, consolidándonos como referentes en la fabricación
de sistemas de ventilación.



Soluciones de ventilación para un aire interior puro y de calidad.

Productos diseñados para lograr una óptima **calidad de aire interior** y capaces de dar solución a las necesidades actuales de ventilación.

Éstos garantizan una protección frente a los contaminantes existentes en el aire interior que respiramos, asegurando, así, el **comfort** en los espacios que habitamos y transitamos.



Productos sostenibles, eficientes y comprometidos con el medioambiente.

Desde nuestro **compromiso con la sostenibilidad**, diseñamos productos **energéticamente eficientes** que protegen el medioambiente y a las personas.

Como resultado de nuestra filosofía, nuestro departamento de I+D+, no sólo trabaja en la línea del ahorro y la eficiencia energética, sino que también tiene en cuenta la **posibilidad de reciclaje** de los componentes para fomentar la economía circular y reducir la huella ambiental.



Unidades de ventilación de fácil instalación y mantenimiento.

Productos diseñados para facilitar su **instalación y mantenimiento**, además de **ahorrar tiempo, costes y recursos**.

Su principal valor añadido es que incorporan características constructivas y funcionales que facilitan su **montaje y el mantenimiento** del producto adaptándose a la particularidad de cada una de las instalaciones.

ventilaction

A tu lado en todas las etapas
de tu **proyecto de ventilación**

EL VALOR AÑADIDO DE TU PROYECTO

Te acompañamos más allá de la fabricación de los sistemas de ventilación con nuestro servicio ventilaction, estando **presentes en todas las fases de tu proyecto de ventilación**: desde el estudio previo hasta el final de la vida útil del producto.

Buscamos **priorizar la calidad del aire interior y la recuperación de energía**. Queremos compartir nuestro conocimiento y asesorar a los profesionales a lo largo de todo su proyecto para que así puedan ofrecer la mejor calidad de vida a las personas.



Divulgación
y formación



Estudio previo
del proyecto



Diseño del
proyecto



Instalación, puesta
en marcha y postventa



Acompañamiento
del proyecto



60 unidades operativas

conectadas y extendidas
por todo el mundo

Actualmente **Soler & Palau es una empresa implantada y reconocida en todo el mundo** con filiales propias en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Méjico, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Turquía y Suiza, **con distribuidores exclusivos en la mayoría de países del resto del mundo.**

**25**

Fábricas

6

Centros I+D+

40

Filiales Comerciales

63

Importadores

Producto





24 SL-2020 ECO



24 SL-2500NA



25 ECOHAND-N



26 COMET-P



26 COMET-S



39 HE-PD



39 HE-N



40 HEC



40 HET



46 CB



66 HTB



27 COR

Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.



Serie que cumplen
con la Directiva ErP.




CONSTRUCCIÓN ANTIVANDÁLICA

Serie SL-2020 ECO

Secamanos por aire caliente, con motor brushless de alta velocidad.

Sistema de seguridad que evita el funcionamiento continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo.

Protectores térmicos en el motor y en la resistencia. Autorregulación de potencia eléctrica según la temperatura ambiente de la estancia.

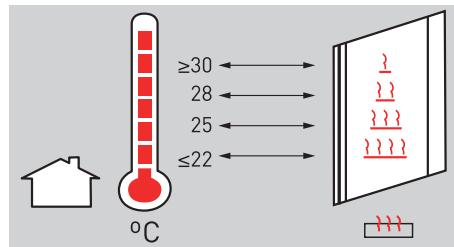

Temperatura habitación	Potencia total eléctrica
≤ 22°C	1000W
22 – 27°C	750W
27 – 30°C	530W
> 30°C	250W

Código	Modelo	Tensión (V) 50 Hz	Potencia motor (W)	Potencia total (W)	Intensidad (A)	Grado de protección antivan- dálica	Velocidad del aire (m/s)	Aislamiento/ Protección	Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			Uds. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
											L	A	H			
5245003900	SL-2020 ECO	230	250	1000	4,5	IK10	23	Clase I / IP22	64	3,4	185	142	310	1	E20	457,01

Prestaciones/Modelo	Material carcasa	Puesta en marcha	Parada	Color
SL-2020 ECO	Metálico / Plástico	Sensor fotoeléctrico	Al retirar las manos	Plata/Negro



CONSTRUCCIÓN ANTIVANDÁLICA

Serie SL-2500NA

Secamanos por aire caliente, de configuración antivandálica, con carcasa metálica con protección anticorrosiva, acabado exterior antihuellas y boca orientable 360°.

Grado de protección antivandálica IK10.

Incorpora protectores térmicos en el motor y en la resistencia.

Código	Modelo	Tensión (V) 50 Hz	Poten- cia (W)	Inten- sidad (A)	Caudal (m³/h)	Vel. del aire (m/s)	Aislamiento/ Protección	Grado de protección antivan- dálica	Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m	Material carcasa	Puesta en marcha	Parada	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Color	Uds. por caja	Grupo pro- ducto	Precio €/u.
5245916600	SL-2500NA	220-240	2500	11,5	270	30	Clase I / IPX1	IK10	55	Metálica, con protección anticorrosión	Célula foto- eléctrica	Al retirar las manos	240x270x192	5,5	Cromado	4	E20	305,94



ECOHAND-N

Secamanos pensado para uso comercial (despachos, oficinas, talleres, ...) y público (hoteles, gimnasios, piscinas, etc.).

Características

Especial diseño que evita que el agua se derrame por el suelo.
 Gran rapidez de secado: 12 segundos.
 Funcionamiento automático. Control por sensor infrarrojo inteligente que permite encendido y apagado automáticos.
 Motor brushless de larga vida útil (sin escobillas de carbono).
 Grado de protección antivandálica IK10.
 Indicador luminoso LED: muestra proceso y tiempo de secado.
 Filtro de entrada de aire.
 Cubeta de recogida de agua de fácil acceso, que

facilita la limpieza y el mantenimiento.
 Emisiones de CO₂ reducidas. Produce menos residuos, ya que no utiliza escobillas de carbono.
 Bajo consumo energético: puede ahorrar el 80% de consumo de energía, en comparación con los secamanos tradicionales.



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONSTRUCCIÓN ANTIVANDÁLICA

Código	Modelo	Tensión (V) 50-60Hz	Potencia (W)	Inten-sidad (A)	Velocidad del aire (Km/h)	Aislamiento/ Protección	Grado de protección antivan-dálica	Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m	Capacidad depósito agua (ml)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Color	Uds. por caja	Grupo pro-ducto	Precio €/u.
5245916900	ECOHAND-N	220-240	700	3,5	360	Clase I / IP22	IK10	80	250 (+/- 5%)	650x292x250	11	Blanco	1	E20	838,74

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Código	Modelo	Grupo producto	Precio €/u.
Filtro			
5416947520	FILTRO ECOHAND-N	E20	28,25

COMET-P



Secadores murales de cabello, de tipo pistola, para uso doméstico o comunitario (hoteles, gimnasios, piscinas, ...), fáciles de instalar.

Dispone de 2 velocidades de secado y pulsador continuo de seguridad: para evitar que el aparato permanezca funcionando después de ser utilizado, únicamente se pone en funcionamiento mientras se presiona el pulsador de seguridad.

Una vez instalado no puede desmontarse del soporte sin herramientas especiales: ésto evita el riesgo de robo o uso inadecuado.

Tomas de conexión internacionales (110V - 230V).

Código	Modelo	Tensión (V) 50Hz	Potencia (W)	Intensidad (A)	Caudal (m³/h)	Vel. del aire (m/s)	Aislamiento/Protección	Indicador luminoso	Puesta en marcha	Parada	Longitud cable (m)	Peso (kg)	Color	Uds. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5240035000	COMET-P	220-240	1200	5,5	71	13	Clase II / IPX0	SI	Pulsador continuo de seguridad	Pulsador continuo de seguridad	1	1,5	Blanco	3	E20	71,79

COMET-S

Secador de cabello ultrarrápido y ligero tipo profesional. Combina tres potencias de secado con dos velocidades de funcionamiento. Incluye boquilla fina extraíble y pulsador de aire frío, para poder moldear distintos estilos.



Soporte COMET-S

Código	Modelo	Tensión (V) 50-60Hz	Potencia máxima (W)	Intensidad (A)	Caudal (m³/h)	Vel. del aire (m/s)	Aislamiento/Protección	Boquilla fina (extraíble)	Velocidades de secado	Potencias de secado	Longitud cable (m)	Peso (kg)	Color	Uds. por caja	Grupo producto	Precio €/u.	
5240025700	COMET-S	230	1850	8,7	274	12	Clase II / IPX0	SI	2	3	1,65	0,55	Negro mate	3	E20	39,38	
5240025800	SOPORTE COMET-S												0,3	Metálico	1	E20	23,04

Comerciales Murales



28 COR-N



29 COR-N RF



30 COR-NW

Comerciales Falso Techo



31 COR-FT




32 COR-FTW

Industriales Murales



33 COR-IND M



33 COR-IND MW



34 COR-IND

Cortinas de aire comerciales murales

Serie COR-N

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales.



Características

Para instalar hasta 3 m de altura. Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).

NUEVO

Bajo demanda cortina disponible en color:

- Gris Basalto RAL7012
- Negro grafito RAL 9011

Código	Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (W)	Velocidades	Caudal (m³/h)		Vel. salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo (°C)		Nivel presión sonora ² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Fusible térmico	Conexión termos-tato ambiente	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color	Control remoto ³	Grupo producto	Precio €/u.											
						Velocidad			Velocidad																						
						rápida	media		rápida	media																					
5226633500	COR-F-1000 N	230		100	2	1.400	1.100	8			48	0,5			F	15	Blanco RAL 9003	CR-F	E10	723,68											
5226634300	COR-F-1500 N	230		200	2	2.700	2.100	8			50	0,8			F	20	Blanco RAL 9003	CR-F	E10	1.078,85											
5226832100	COR-F-2000 N	230		142	2	2.700	2.200	8			49	0,63			F	26	Blanco RAL 9003	CR-F	E10	1.428,63											
5226631900	COR-3,5-1000 N	230	3,5	100	3	1.400	1.100	650	8	7	9	14	48	15,5	•	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	CR-3,5 N	E10	927,41									
5226632700	COR-6-1000 N	3N 400	3 / 6	100	3	1.400	1.100	750	8	13	16	23	48	8,6	•	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	E10	1.281,07									
5226632800	COR-9-1000 N	3N 400	4,5 / 9	100	3	1.300	1.100	1.000	8	20	24	26	48	13	•	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	E10	1.539,53									
5226635000	COR-9-1500 N	3N 400	4,5 / 9	200	3	2.500	2.000	1.200	8	11	13	22	50	13	•	•	F/C	21	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	E10	1.930,76									
5226831800	COR-12-1500 N	3N 400	6 / 12	120	3	2.500	1.900	1.100	8	14	18	32	49	17,3	•	•	F/C	22	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	E10	2.374,98									
5226831900	COR-18-2000 N	3N 400	9 / 18	200	3	2.600	2.300	2.000	8	20	23	26	49	26	•	•	F/C	30	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	E10	2.665,13									

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.


3. Selector remoto de velocidad [CR-F] o de potencia y velocidad [CR-6/9] **incluido con el producto**.

**Serie COR-N
Accesorios específicos**

Código	Modelo	Grupo producto	Precio €/u.
Selector remoto de potencias y velocidades			
5401284500	CR-AUTOMATIC	E01	363,40

Cortinas de aire comerciales murales. Control por radiofrecuencia

Serie COR-N RF



Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales.

Características

Control remoto incorporado (sin cables).
 Para instalar hasta 3 m de altura.
 Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).



Mando RF de COR-N RF, incluido con el producto.
 - Control de velocidad.
 - Control de potencia calorífica (modelos aire caliente).
 - Modo AUTO.

NUEVO

Bajo demanda cortina disponible en color:

- Gris Basalto RAL7012
- Negro grafito RAL 9011

Código	Modelo	Tensión (50 Hz) [V]	Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (W)	Velocidades	Caudal (m³/h)		Vel. salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo (°C)			Nivel presión sonora ² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Fusible térmico	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color	Grupo producto	Precio €/u.									
						Velocidad			Velocidad																			
						rápida	media		rápida	media	lenta																	
5226834100	COR-F-1000 N RF	230		100	2	1.400	1.100	8				48	0,5		F	15	Blanco RAL 9003	E10	1.096,18									
5226834200	COR-F-1500 N RF	230		200	2	2.700	2.100	8				50	0,8		F	20	Blanco RAL 9003	E10	1.451,51									
5226834300	COR-F-2000 N RF	230		142	2	2.700	2.200	8				49	0,63		F	26	Blanco RAL 9003	E10	1.801,38									
5226834400	COR-3,5-1000 N RF	230	3,5	100	3	1.400	1.100	650	8	7	9	14	48	15,5	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	E10	1.299,99								
5226834500	COR-6-1000 N RF	3N 400	3 / 6	100	3	1.400	1.100	750	8	13	16	23	48	8,6	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	E10	1.653,76								
5226834600	COR-9-1000 N RF	3N 400	4,5 / 9	100	3	1.300	1.100	1.000	8	20	24	26	48	13	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	E10	1.912,34								
5226834700	COR-9-1500 N RF	3N 400	4,5 / 9	200	3	2.500	2.000	1.200	8	11	13	22	50	13	•	F/C	21	Blanco RAL 9003	E10	2.303,67								
5226834800	COR-12-1500 N RF	3N 400	6 / 12	120	3	2.500	1.900	1.100	8	14	18	32	49	17,3	•	F/C	22	Blanco RAL 9003	E10	2.748,08								
5226834000	COR-18-2000 N RF	3N 400	9 / 18	200	3	2.600	2.300	2.000	8	20	23	26	49	26	•	F/C	30	Blanco RAL 9003	E10	3.038,31								

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

Serie COR-N RF Accesorios específicos

Código	Modelo	Grupo producto	Precio €/u.
Contacto magnético para puerta			
5401635400	CR-MAGNET	E10	44,44

Cortinas de aire comerciales murales con batería de agua

Serie COR-NW



Cortinas de aire murales, con batería de agua, para instalar en recintos comerciales.

Características

Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

NUEVO

Bajo demanda cortina disponible en color:

- Gris Basalto RAL7012
- Negro grafito RAL 9011

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia calorífica (kW) ²	Potencia motor (W)	Velocidades	Caudal (m ³ /h)			Velocidad salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo ³ (°C)			Nivel presión sonora (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Caudal agua (l/s)	Conexión rosca gas	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color	Control remoto ⁴	Grupo producto	Precio €/u.												
						Velocidad				Velocidad																								
						Rápida	Media	Lenta		Alta	Media	Lenta																						
5226651700	COR-1000 NW 9	230	10	115	3	1.600	1.000	800	9	18	21	24	48	0,5	0,12	1/2"	F/C	19	Blanco RAL 9003	CR-W	E10	1.737,81												
5226652500	COR-1500 NW 15	230	16,4	180	3	2.800	1.900	1.400	9	19	22	24	50	0,8	0,20	1/2"	F/C	25	Blanco RAL 9003	CR-W	E10	2.201,51												
5226832000	COR-2000 NW 24	230	21,9	160	3	3.300	2.200	1.700	8	20	23	25	48	0,7	0,30	1/2"	F/C	33	Blanco RAL 9003	CR-W	E10	3.061,91												

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80°C/60°C, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15°C.

3. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80°C/60°C, temperatura de entrada de aire +15°C.

4. Selector remoto de velocidad **incluido con el producto**.

ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Código	Modelo	Grupo producto	Precio €/u.
Termostato regulador válvula de 3 vías			
5416832200	WCT	E80	384,94

Cortinas de aire comerciales falso techo

Serie COR-FT



Cortinas de aire de falso techo para instalar en recintos comerciales.

Características

Para instalar hasta 3 m de altura.
 Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
 Posibilidad de instalación en serie.
 La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.

Código	Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (W)	Velocidades	Caudal (m³/h)		Vel. salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo (°C)				Nivel presión sonora ² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Fusible térmico	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color reja ⁴	Control remoto ³	Grupo producto	Precio €/u.											
						Velocidad			Potencia máx.		Potencia mín.																					
						rápida	media		V.ráp.	V. lenta	V.ráp.	V. lenta																				
5226661600	COR-F-1000 FT	230		128	2	1.700		1.300	9					59	0,55		F	20	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-F	E10	1.502,92										
5226662400	COR-F-1500 FT	230		164	2	2.600		2.300	9					61	0,71		F	30	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-F	E10	2.024,20										
5226663200	COR-6-1000 FT	3N 400	3 / 6	128	3	1.600	1.300	1.000	10	11	18	5	9	59	8,6	•	F/C	24	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N	E10	2.080,75										
5226828100	COR-9-1000 FT	3N 400	4,5 / 9	128	3	1.600	1.300	1.000	10	16	26	8	13	59	13	•	F/C	24	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N	E10	2.334,56										
5226664000	COR-9-1500 FT	3N 400	4,5 / 9	166	3	2.400	2.100	1.700	10	11	15	5	8	61	13	•	F/C	35	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N	E10	2.859,61										
5226828900	COR-12-1500 FT	3N 400	6 / 12	166	3	2.400	2.100	1.700	10	15	21	7	10	61	17,3	•	F/C	35	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N	E10	3.269,06										

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) **incluido con el producto**.

4. Disponible también, bajo demanda sin incremento de precio, en color negro RAL 9005. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. **La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.**

Series COR-FT y COR-FTW
Rejas para Cortinas Falso Techo
 La reja no se incluye con el producto.
 Debe pedirse por separado.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Grupo producto	Precio €/u.
5227000000	REJA COR-FT-1000 AL	1148 x 438 x 30	5	E10	418,49
5227000100	REJA COR-FT-1000 BL	1148 x 438 x 30	5	E10	476,51
5227000200	REJA COR-FT-1000 NG	1148 x 438 x 30	5	E10	476,51
5227000300	REJA COR-FT-1500 AL	1755 x 438 x 30	7	E10	569,19
5227000400	REJA COR-FT-1500 BL	1755 x 438 x 30	7	E10	653,52
5227000500	REJA COR-FT-1500 NG	1755 x 438 x 30	7	E10	653,52
5227000700	REJA COR-FT-2000 AL	2299 x 438 x 30	10	E10	732,95
5227000800	REJA COR-FT-2000 BL	2299 x 438 x 30	10	E10	836,81
5227001200	REJA COR-FT-2000 NG	2299 x 438 x 30	10	E10	836,81

Cortinas de aire comerciales falso techo con batería de agua

Serie COR-FTW



Cortinas de aire de falso techo, con batería de agua, para instalar en recintos comerciales.

Características

Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.
La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.

Código	Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica ¹ (kW)	Potencia motor (W)	Veloci- dades	Caudal (m ³ /h)			Vel. salida aire ² (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo ³ (°C)			Nivel presión sonora ⁴ (dB(A))	Inten- sidad absor- bida (A)	Caudal agua (l/s)	Cone- xió- rosca gas	Aire frio / caliente	Peso (kg)	Color reja ⁵	Control remoto ⁶	Grupo pro- ducto	Precio €/u.												
						Velocidad				Velocidad																								
						rápida	media	lenta		rápida	media	lenta																						
5226655800	COR-1000 FTW 10	230	9,2	101	3	1.322	1.025	701	9	22	25	29	60	0,46	0,12	1/2"	F/C	23	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-W	E10	1.819,79												
5226656600	COR-1500 FTW 17	230	16,0	135	3	2.057	1.771	1.293	8	22	25	29	62	0,62	0,20	1/2"	F/C	34	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-W	E10	2.363,05												

1. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80°C/60°C, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15°C.

2. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

3. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80°C/60°C, temperatura de entrada de aire +15°C.

4. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

5. Disponible también, bajo demanda sin incremento de precio, en color negro RAL 9005. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. **La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.**

6. Selector remoto de velocidad **incluido con el producto.**

Series COR-FT y COR-FTW
Rejas para Cortinas Falso Techo
La reja no se incluye con el producto.
Debe pedirse por separado.

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
REJA COR-FT-1000 AL	1148 x 438 x 30	5
REJA COR-FT-1000 BL	1148 x 438 x 30	5
REJA COR-FT-1000 NG	1148 x 438 x 30	5
REJA COR-FT-1500 AL	1755 x 438 x 30	7
REJA COR-FT-1500 BL	1755 x 438 x 30	7
REJA COR-FT-1500 NG	1755 x 438 x 30	7
REJA COR-FT-2000 AL	2299 x 438 x 30	10
REJA COR-FT-2000 BL	2299 x 438 x 30	10
REJA COR-FT-2000 NG	2299 x 438 x 30	10

(Ver códigos y precios en la página anterior)

ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Código	Modelo	Grupo producto	Precio €/u.
Termostato regulador válvula de 3 vías			
5416832200	WCT	E80	384,94

Cortinas de aire industriales murales de gama media

Serie COR-IND M



Cortinas de aire murales para instalar en recintos industriales.



ALTURA
INSTALACIÓN

Características

Para instalar hasta 5 m de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie.

Código	Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (W)	Velocidades	Caudal (m³/h)		Vel. salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo (°C)			Nivel presión sonora ² (dB(A))	Inten-sidad absor-bida (A)	Fusible	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color	Control remoto ³	Grupo producto	Precio €/u.									
						Velocidad			Potencia máx.		Potencia mín.																		
						rápida	lenta		V. ráp.	V. lenta	V. ráp.	V. lenta																	
5226653300	COR-IND M 1000 F	230		245	2	3.400	3.000	13					55	1,1		F	40	Blanco RAL 9003	CR-20	E10	3.905,46								
5226654100	COR-IND M 1500 F	230		460	2	4.800	4.100	14					59	2,1		F	50	Blanco RAL 9003	CR-20	E10	5.063,87								
5226657400	COR-IND M 1000/12	3N 400	6 / 12	245	2	3.200	2.500	12	11	14	5	7	55	18,4	•	F/C	45	Blanco RAL 9003	CR-30	E10	5.717,83								
5226658200	COR-IND M 1500/18	3N 400	9 / 18	460	2	4.520	3.417	13,5	11	12	5	6	59	26	•	F/C	45	Blanco RAL 9003	CR-30	E10	7.189,61								


1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.

3. Selector remoto de potencia y velocidad, **NO incluido con el producto**.

Cortinas de aire industriales murales de gama media con batería de agua

Serie COR-IND MW



Cortinas de aire murales, con batería de agua, para instalar en recintos industriales.



ALTURA
INSTALACIÓN

Características

Para instalar hasta 5 m de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie.

Código	Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica ² (kW)	Potencia motor (W)	Veloci-dades	Caudal (m³/h)		Vel. salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo ³ (°C)		Caudal de agua (l/s)	Rosca conexión agua	Nivel presión sonora ⁴ (dB(A))	Inten-sidad absor-bida (A)	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color	Control remoto ⁵	Grupo producto	Precio €/u.											
						Velocidad			Velocidad																						
						rápida	lenta		rápida	lenta																					
5226659000	COR-IND M 1000 W 27	230	25,5	193	2	2.753	2.436	10	27	29	0,27	3/4"	55	0,9	F/C	40	Blanco RAL 9003	CR-20	E10	4.078,52											
5226660800	COR-IND M 1500 W 35	230	37,8	245	2	3.766	3.062	9	29	34	0,41	3/4"	59	1,08	F/C	50	Blanco RAL 9003	CR-20	E10	5.169,76											

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80°C/60°C, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15°C.

3. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80°C/60°C, temperatura de entrada de aire +15°C.

4. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.

5. Selector remoto de potencia y velocidad, **NO incluido con el producto**.

Cortinas de aire industriales murales de gama alta

Serie COR-IND



Cortinas de aire murales para instalar en recintos industriales.

Características

Para instalar hasta 10 m de altura.
Rodeo tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.



ALTURA
INSTALACIÓN

Código	Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia motor (W)	Velocidades (A)	Caudal (m³/h)		Vel. salida aire ¹ (m/s) a 0,05 m	Nivel presión sonora ² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color	Control remoto ³	Grupo producto	Precio €/u.									
					Velocidad																			
					rápida	lenta																		
5226643400	COR-IND 1000 F	230	850	2	4.500	3.600	20	57	4	F	40	Blanco RAL 9003	CR-20	E10	4.123,63									
5226646700	COR-IND 1500 F	230	1300	2	6.500	5.800	20	61	6	F	50	Blanco RAL 9003	CR-20	E10	5.389,72									

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.

3. Selector remoto de potencia y velocidad, **NO incluido con el producto**.

Series COR-IND M y COR-IND Accesorios específicos

Código	Modelo	Grupo producto	Precio €/u.
Selectores remotos de potencias y/o velocidades			
5401299200	CR-20	E01	90,42
5401300800	CR-30	E01	103,37

PANELES RADIANTES

**38** TERMOTECH-HT

INFRARROJOS

**39** HE-PD**39** HE-N**40** HEC-3000**40** HET-1800

EMISORES CON FLUIDO

**41** EMI-TECH**41** EMI-TECH TERMOWEB**42** KIT 1 TERMOWEB
(CENTRALITA + MEDIDOR)**43** KIT 2 TERMOWEB
(CENTRALITA + MEDIDOR
+ TERMOSTATO)

Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.



Serie que cumple
con la [Directiva ErP](#).

INFRARROJOS DE PARED



45 INFRARED

CALEFACTORES DE BAÑO



46 CB



CALEFACTORES HORIZONTALES



47 TL



CALEFACTORES VERTICALES



48 TL



CALEFACTORES CERÁMICOS



49 TL-18 PTC
TOWER-2000 PTC

PANELES RADIANTES



50 RADIANT



CONVECTORES



50 TLS



RADIADORES DE ACEITE



51 SAHARA-903
SAHARA

Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.



Serie que cumplen
con la Directiva ErP.

Paneles radiantes

Serie TERMOTECH-HT



300°C

TEMPERATURA


Paneles radiantes de alta temperatura, de 300°C.

Características:

- Instalación fácil, económica y flexible: no necesitan ni cuadros eléctricos ni transformadores. Se pueden añadir paneles a una instalación ya existente.
- Regulables mediante un termostato ambiente.
- Se pueden conectar 2 ó 3 unidades en circuitos diferentes, lo que permite reducir la potencia absorbida en períodos poco fríos.
- Protección contra la humedad: pueden ser instalados en el exterior bajo cubierta.

Aplicaciones específicas

Proporcionar calefacción en recintos de gran altura y/o volumen (naves, talleres, almacenes, instalaciones deportivas).
 Dar confort en zonas de trabajo, ubicadas en recintos de mayor dimensión sin calefacción.
 Procesos de secado de productos, componentes y materiales.



Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)		Temp. superf. máx. (°C)	Altura inst. reco- men. (m)	Protec- ción	Aisla- miento	Dimen- siones LxAxH	Peso (kg)	Grupo pro- ducto	Precio €/u.
				230V	400V								
				(mm)									
5226123100	TERMOTECH-HT-1750	230V mono	1750	7,7		300	2,5	IP54	Clase I	1675x220x75	8	E60	1.000,89
5226123200	TERMOTECH-HT-3500	230V mono / 400V 3-N*	3500	16,0	9,3	300	2,5 a 3,5	IP54	Clase I	1675x400x75	12	E60	1.157,30
5226123300	TERMOTECH-HT-5250	230V mono / 400V 3-N	5250	24,0	13,5	300	3,5 a 4,5	IP54	Clase I	1675x570x75	16	E60	1.495,07

* 2/400: 2 fases.

Accesorios

Modelo

CONTROL ETT-6

(Ver código y precio en accesorios de calefacción industrial y de instalación)

Infrarrojos

Serie HE-PD



Calefactores infrarrojos murales especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en instalaciones de exterior, preferiblemente bajo cubierta.


Ideal para zona de fumadores.

Características:

- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
- Calor localizado: calienta solamente a personas y objetos sólidos.
- Lámparas con luz roja que alcanzan la temperatura máxima en pocos segundos.
- Accionamiento mediante tirador, interruptor o por control remoto.
- Los modelos HE-PD incorporan un detector de presencia de unos 3 metros de alcance y 100° de influencia.
- Cuando el sensor no detecta movimiento durante unos 30 segundos, el calefactor se para automáticamente para ahorrar energía.
- El sensor se puede desactivar.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Tipo de interruptor	Mando a distancia	Detector de presencia	Longitud cable de alimentación (mm)	Aislamiento/ Protección	Orientable	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Grupo producto	Precio €/u.
5226837800	HE-1800 PD	230	1800	7,8	1	Halógenas	Tirador	•	•	1900	Clase I / IP55	•	Aluminio	3,3	705x320x270 (con soporte)	E60	336,35
5226837900	HE-2400 PD	230	1200/2400	10,4	2	Halógenas	Tirador	•	•	1900	Clase I / IP55	•	Aluminio	4,5	705x320x390 (con soporte)	E60	426,09

Serie HE-N

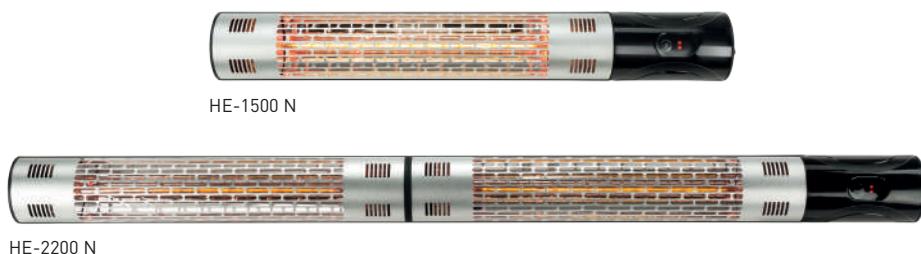

Calefactores especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en instalaciones de exterior, preferiblemente bajo cubierta.

Características:

- Tipo instalación: Pared / Techo / Bajo sombrilla (incluye todos los soportes).
- Cuerpo de aluminio pintado negro.
- Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido).
- Lámparas "Golden Tub" de luz suave, sin olores y que alcanzan la temperatura máxima instantáneamente.
- Eficiencia energética de las lámparas: 90%
- Calor localizado: Calienta solamente a personas y objetos sólidos.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Mando a distancia	Longitud cable de alimentación	Aislamiento/ Protección	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm) (con soporte)	Grupo producto	Precio €/u.
5226838300	HE-1500 N	230	1500	6,7	1	Golden Tub	•	1800	Clase I / IP55	Negro	2,3	590x80x220	E60	288,21
5226838400	HE-2200 N	230	1100/2200	9,7	2	Golden Tub	•	1800	Clase I / IP55	Negro	3,1	1040x80x220	E60	487,00

Infrarrojos

HEC-3000



Calefactores infrarrojos portátiles, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en exteriores.

Características:

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Calor localizado: calienta sólamente a personas y objetos sólidos.
- Accionamiento mediante interruptor.
- Luz intensa.
- Temperatura máxima instantánea.
- Eficiencia energética de las lámparas: 90%.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nº de lámparas	Tipo de lámparas	Aislamiento/Protección	Longitud cable alimentación (mm)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Grupo producto	Precio €/u.
5226833200	HEC-3000	230	1200/1800/3000	13	2	Halógenas	Clase I / IP44	3000	Aluminio	14,8	750x750x2100	E60	516,92

HET-1800



Calefactores portátiles, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en exteriores.

Características:

- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
- Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido).
- Lámparas con luz suave que alcanzan la temperatura máxima en 3 min.
- Eficiencia energética de las lámparas: 90%.
- Calor localizado: calienta el aire y las personas.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nº de lámparas	Tipo de lámparas	Mando a distancia	Aislamiento/Protección	Longitud cable alimentación (mm)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Grupo producto	Precio €/u.
5226833300	HET-1800	230	900/1800	8	2	Carbono	•	Clase I / IP55	1900	Aluminio	19,5	500x240x1595	E60	788,90

Emisores con fluido

Serie EMI-TECH



Emisores murales con fluido de alta inercia térmica, digitales programables.

Características

- Estructura de aluminio inyectado.
- Termostato electrónico.
- Modos de programación o configuración:
 - Modo confort ☀ Temperatura programable de 10°C - 30°C.
 - Modo económico ☺ Temperatura programable de 5°C - 19°C.
 - Modo antihielo ❄ Temperatura programable de 5°C - 10°C.
 - Modo ausencia prolongada 🛋
- Configuración temporizada ☰
- Configuración bloqueo de teclado 🔒
- Configuración Contador de consumo (kWh) ⚡
- Configuración Detección ventanas abiertas 📈
- Pantalla LCD.
- Sensor de temperatura electrónico de alta precisión.
- Protector térmico de bulbo.
- Programación diaria y semanal.
- Cable clavija (ubicado en la parte posterior inferior derecha).
- IP20.
- Clase I.

Código	Modelo	Nº elementos	Potencia (W)	Tensión 50 Hz (V)	Intensidad absorbida máxima (A)	Peso (kg)	Longitud cable alimentación (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)	Color	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226838700	EMI-TECH 4	4	600	230	2,6	9	1400	420x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	386,95
5226838800	EMI-TECH 5	5	750	230	3,3	11	1400	500x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	446,05
5226838900	EMI-TECH 6	6	900	230	4,0	13	1400	580x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	525,15
5226839000	EMI-TECH 8	8	1200	230	5,4	17	1400	740x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	613,62
5226838600	EMI-TECH 10	10	1500	230	6,5	20,5	1400	900x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	702,05

Serie EMI-TECH TERMOWEB



Emisores murales con fluido de alta inercia térmica, digitales programables, con electrónica integrada que permite el control remoto (mediante el KIT 1 TERMOWEB, como accesorio) desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Características

- Estructura de aluminio inyectado.
- Termostato electrónico.
- Modos de programación o configuración:
 - Modo confort ☀ Temperatura programable de 10°C - 30°C.
 - Modo económico ☺ Temperatura programable de 5°C - 19°C.
 - Modo antihielo ❄ Temperatura programable de 5°C - 10°C.
 - Modo ausencia prolongada 🛋
- Configuración temporizada ☰
- Configuración bloqueo de teclado 🔒
- Configuración Contador de consumo (kWh) ⚡
- Configuración Detección ventanas abiertas 📈
- Pantalla LCD.
- Sensor de temperatura electrónico de alta precisión.
- Protector térmico de bulbo.
- Programación diaria y semanal.
- Cable clavija (ubicado en la parte posterior inferior derecha).
- IP20.
- Clase I.

Código	Modelo	Nº elementos	Potencia (W)	Tensión 50 Hz (V)	Intensidad absorbida máxima (A)	Peso (kg)	Longitud cable alimentación (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)	Color	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226840500	EMI-TECH 4 TERMOWEB	4	600	230	2,6	9	1400	420x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	502,36
5226840600	EMI-TECH 5 TERMOWEB	5	750	230	3,3	11	1400	500x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	542,86
5226840700	EMI-TECH 6 TERMOWEB	6	900	230	4,0	13	1400	580x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	575,35
5226840800	EMI-TECH 8 TERMOWEB	8	1200	230	5,4	17	1400	740x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	657,88
5226840400	EMI-TECH 10 TERMOWEB	10	1500	230	6,5	20,5	1400	900x95x580	Blanco RAL 9010	1	E61	733,31

Accesorios Series EMI-TECH

Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226839400	KIT PIE EMI-TECH (2 unidades)	1	E61	59,98

KIT 1 TERMOWEB (CENTRALITA + MEDIDOR)


EL KIT 1 TERMOWEB de S&P consta de 2 componentes esenciales: la centralita de comunicaciones (1) y el medidor de consumo eléctrico (2). Todas las funcionalidades y posibilidades de programación de los emisores térmicos EMI-TECH TERMOWEB (3), son accesibles desde cualquier dispositivo móvil (4) con acceso a Internet (PC, tablet, smartphone,...). La centralita (1) actúa como un auténtico cerebro del sistema, con dos funciones principales:

- Enlace de comunicaciones, mediante router (5), entre los dispositivos móviles (4) y todos los emisores térmicos (3) de nuestra vivienda, permitiendo controlar de forma fácil e integral el funcionamiento y la programación de los mismos (3).
- Enlace de comunicaciones, mediante router (5), entre los dispositivos móviles (4) y el medidor (2) permitiendo consultar, en tiempo real, el consumo eléctrico de nuestra vivienda. El sistema también guarda registros consultables del consumo eléctrico diario, mensual y anual.

* Se pueden suministrar, como accesorios, medidores de consumo (2) unitarios, por si se quieren separar la instalación en diferentes líneas eléctricas.

Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226840900	KIT 1 TERMOWEB Accesorio MEDIDOR TERMOWEB	1	E61	434,86

(Ver código y precio en la página siguiente)

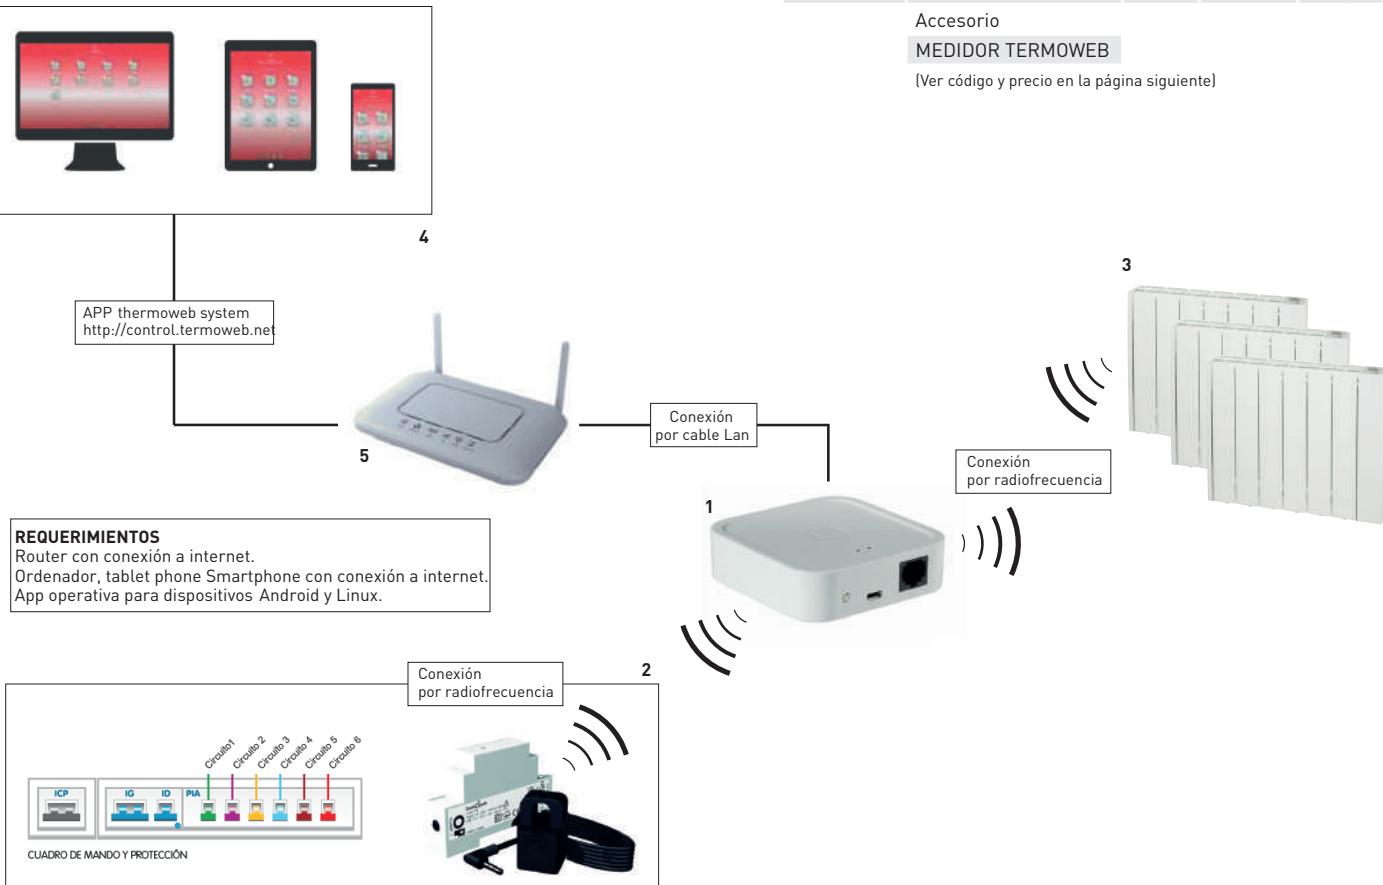



Accesorios de Calefacción Industrial y de Instalación

KIT 2 TERMOWEB (CENTRALITA + MEDIDOR + THERMOSTATO)



EL KIT 2 TERMOWEB de S&P ofrece la tecnología para disfrutar del confort de tu hogar, ahorrar en los consumos y controlar la calefacción eléctrica, a gas o a gasoil (6) desde cualquier lugar mediante dispositivo móvil PC - tablet - smartphone (4) con acceso a Internet.

Consta de 3 componentes esenciales: la centralita de comunicación [1], el medidor de consumo eléctrico [2] y el termostato [3].

La centralita (1) actúa como un auténtico cerebro del sistema, con dos funciones principales:

- Enlace de comunicaciones, mediante router [5], entre los dispositivos móviles [4] y el termostato (o varios)* [3] de nuestra vivienda.
Nos permite encender y apagar la calefacción de nuestra vivienda o establecer y modificar fácilmente el programar semanal.
También se puede actuar directamente sobre el termostato ya que el sistema actualiza los datos de forma bidireccional.

- Enlace de comunicaciones, mediante router [5], entre los dispositivos móviles [4] y el medidor de consumo [2], permitiendo consultar, en tiempo real, el consumo eléctrico de nuestra vivienda. El sistema también guarda registros consultables del consumo eléctrico diario, mensual y anual.


* Los termostatos (3) se pueden suministrar como accesorios unitarios, por si tenemos una vivienda con dos circuitos de calefacción (Ejemplo: planta ático / planta baja).

CONTROL ETT-6

En combinación con el TERMOSTATO TERMOWEB este dispositivo de control por etapas (suministrado como accesorio) permite controlar la activación paulatina de diferentes elementos de calefacción eléctricos de gran potencia.



Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226841600	KIT 2 TERMOWEB	1	E61	594,85
	Accesorios			
5226841100	TERMOSTATO TERMOWEB	1	E61	224,94
5226841200	MEDIDOR TERMOWEB	1	E61	174,95

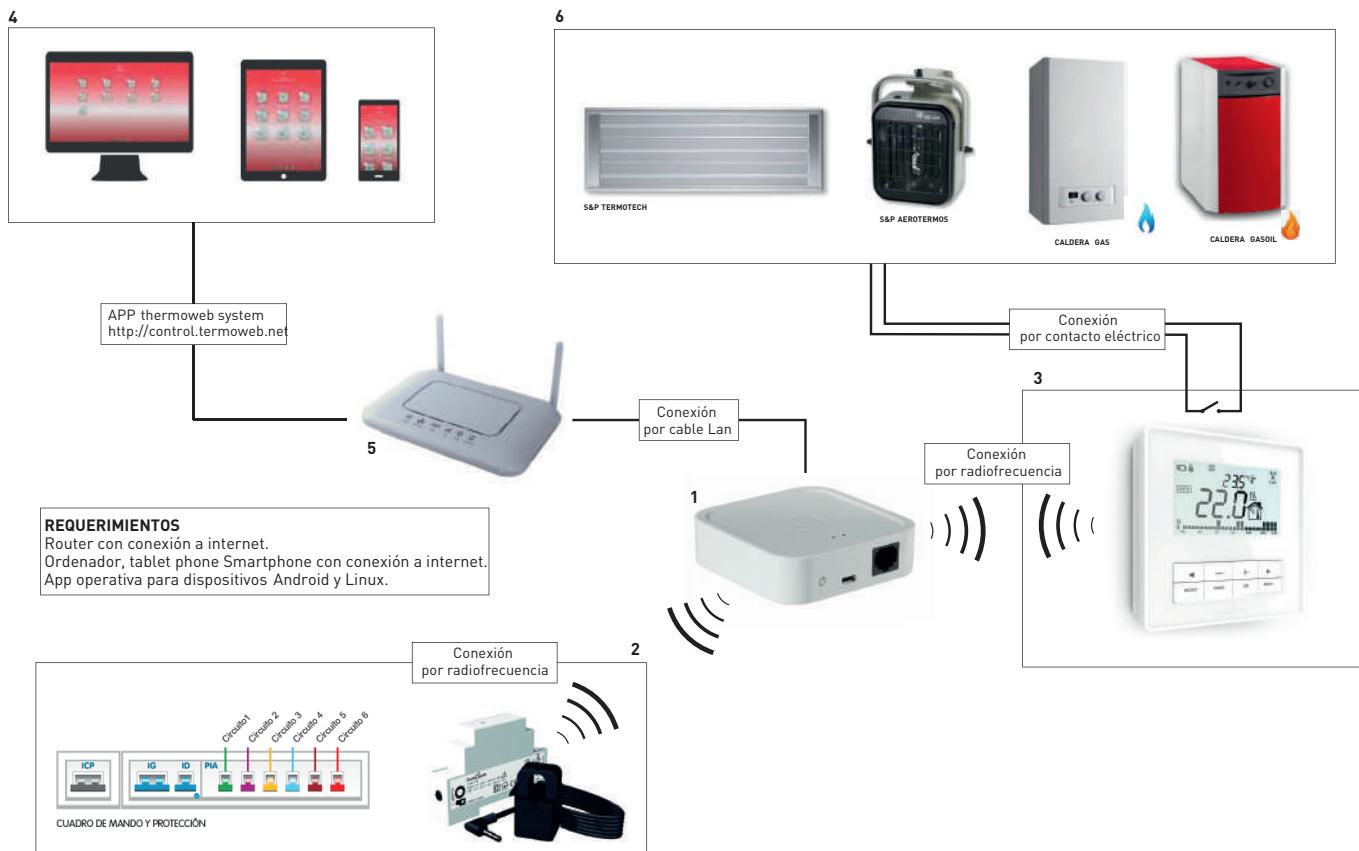

CR-TEMP




Controlador electrónico de temperatura

Incorpora una sonda de temperatura ambiental en su interior y permite la gestión de un contacto ON/OFF de forma manual o automática.

Principales funciones:

- Consigna temperatura.
- Programación semanal con dos arranques y paradas diarias.
- Detección de ventana abierta mediante caída rápida de temperatura.
- Accionamiento manual forzado.

Código	Modelo	Alimentación	Relé	Rango lectura	Índice protección	Dimensiones (mm)			Grupo producto	Precio €/u.
						L	A	H		
5401652800	CR-TEMP	100-250V 50/60Hz	5A [resistivos]	0-60°C	IP20	101	93	24	E60	357,46



CONTROL ETT-6


Controlador electrónico por etapas.

Permite controlar la activación por etapas de hasta seis dispositivos. Adecuado tanto para controlar el encendido y apagado de sistemas de calefacción (aerotermos EC, paneles radiantes TERMOTECH-HT, emisores EMI-TECH TERMOWEB), como sistemas de ventilación con diferentes unidades.

Código	Modelo	Alimentación	Consumo máximo [VA]	Relés		Índice de protección	Temperatura de utilización (°C)	Dimensiones (mm)			Grupo producto	Precio €/u.
				Número	Intensidad máxima (A)			L	A	H		
5401643000	CONTROL ETT-6	230V±10% 50/60Hz	6	6	6	IP20	0°C a 40°C	156	110	72	E60	716,43

Infrarrojos

Serie INFRARED-125-155



Calefactores infrarrojos de instalación mural para interior.

Características:

- Lámparas de cuarzo.
- Interruptor tipo tirador, ubicado a ambos lados del aparato, (sistema dual).
- Orientables hasta 20°.
- Detector de presencia de desconexión, de 5 minutos (sólo modelo 155).
- Limitador de funcionamiento programable de 30°-60°-120° - continuo (sólo modelo 155).
- Protección contra salpicaduras de agua IP24.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nº de lámparas	Tipo de lámparas	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Color	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226839900	INFRARED-125	230	600/1200	5,2	2	Cuarzo	2	650x120x100	Gris claro	4	E60	66,68
5226840000	INFRARED-155	230	750/1500	6,5	2	Cuarzo	2	650x120x100	Gris claro	4	E60	80,08

Calefactores de baño

Serie CB-2005 N



Toallero opcional, como accesorio.



Calefactores de baño de instalación mural.

Características:

- Muy silenciosos.
- Cuerpo de plástico.
- Termostato electrónico.
- Protector térmico de seguridad.
- IP24. Clase II.
- Sensor de presencia de desconexión.
- Programación de desconexión.
- Pantalla LCD digital.
- Función detección ventanas abiertas.
- Kit toallero opcional.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Color	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226840100	CB-2005 N	230	1000/2000	8,7	2,2	410x300x140*	Blanco/negro	1	E65	188,31

* 680x300x140 con toallero.

Accesorios	Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
	5226840300	KIT TOALLERO CB-2005 N	1	E65	28,34

Calefactores horizontales

TL-10 N



Calefactor horizontal fabricado en material autoextinguible.



Características:

- Protector térmico.
- Mando selector de potencia con dos intensidades de aire caliente.
- Termostato mecánico.
- Rejilla de entrada de aire ubicada en la parte superior del aparato: evita la entrada de suciedad y partículas provenientes del suelo.

Código	Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226208600	TL-10 N	230	1000/2000	8,7	Blanco	2,5	270x220x128	3	E65	58,37

TL-20 N



Calefactor horizontal fabricado en material autoextinguible.



Características:

- Protector térmico.
- Mando selector de potencia con dos intensidades de aire caliente y una posición de ventilación.
- Termostato mecánico.
- Flujo de aire orientable mediante un deflector.
- Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.

Código	Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226021300	TL-20 N	230	1000/2000	8,7	Negro	2,5	306x222x120	3	E65	176,69

TL-39 H



Calefactor horizontal fabricado en material autoextinguible.



Características:

- Mando selector de potencia con dos intensidades de aire caliente.
- Termostato mecánico.
- Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.
- Rejilla de entrada de aire ubicada en la parte superior del aparato: evita la entrada de suciedad y partículas provenientes del suelo.
- Rejilla de salida de aire metálica.
- Luz piloto.
- IP20, Clase II.

Código	Modelo	Tensión 50-60 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Superficie de influencia* (m²)	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226844400	TL-39 H	230	1000/2000	8,7	24	Negro	1,7	270x135x240	4	E65	58,24

* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.

Calefactores verticales

TL-40



Calefactor vertical muy silencioso fabricado en material autoextinguible.



Características

- Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación.
- Termostato mecánico.
- Protector térmico.
- Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.
- Protección contra salpicaduras de agua IP21.
- Clase II.

Código	Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Color	Longitud cable alimentación (mm)	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226833500	TL-40	230	1000/1800	7,8	Negro / Gris metalizado	1500	2	280x110x390	4	E65	90,99

TL-39 V / TL-39 VM



TL-39 V

TL-39 VM

Calefactor vertical fabricado en material autoextinguible.



Características

- Mando selector de potencia con dos intensidades de aire caliente.
- Termostato mecánico.
- Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.
- Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.
- Protección contra salpicaduras de agua IP21.
- Clase II.
- Luz piloto
- Asa transporte
- El modelo TL-39 VM dispone además de cuerpo oscilante.

Modelo	Modelo	Tensión 50-60 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Superficie de influencia* (m²)	Oscilación	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226844500	TL-39 V	230	1000/2000	8,7	24	-	Negro	1,5	220x295x165	4	E65	73,82
5226844600	TL-39 VM	230	1000/2000	8,7	24	60°	Negro	1,7	220x395x165	4	E65	88,48

* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.

Calefactores cerámicos

TL-18 PTC



Calefactor cerámico vertical muy silencioso que ocupa poco espacio y de fácil ubicación.



Características

- Resistencias cerámicas que optimizan el consumo de energía.
- Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación.
- Termostato mecánico.
- Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.
- Filtro de aire fácilmente extraíble y limpiable.
- Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.
- Clase II.

Código	Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226833800	TL-18 PTC	230	1000/2000	8,7	Gris titanio	1,5	200x130x230	4	E65	84,47

TOWER-2000 PTC



Calefactor cerámico vertical muy silencioso que ocupa poco espacio y de fácil ubicación.



Características

- Pantalla LCD con indicador de temperatura ambiente y el estado de las diferentes funciones.
- Control electrónico.
- Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación.
- Termostato electrónico.
- Modo AUTO: La potencia del calefactor se regula automáticamente en función de la temperatura de la habitación optimizando el consumo de energía.
- Temporizador programable de 30 min. a 8 horas.
- Mando a distancia.
- Cuerpo oscilante opcional.
- Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.
- Filtro de aire fácilmente extraíble y limpiable.
- Clase II.

Código	Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226833700	TOWER-2000 PTC	230	1000 / 2000	8,7	Gris / Negro	1,5	190x180x620	2	E65	187,91

Paneles radiantes

RADIANT-1505



Panel radiante móvil o para instalación mural, de alto rendimiento que transmite el calor al ambiente hasta un 96%.



Características:

- Resistencia panel de mica.
- 2 posiciones de potencia.
- Interruptor ON/OFF.
- Pantalla LCD digital.
- Termostato electrónico.
- Modo Manual o Programable.
- Programación semanal ON/OFF (7 días).
- Detección de ventanas abiertas.
- Bloqueo para estancias públicas.
- Cuerpo metálico.
- Clase II. IP21.

Código	Modelo	Tensión 50 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Pies soporte	Soporte pared	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Dimensiones con pies L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226840200	RADIANT-1505	230	750/1500	6,6	•	•	Blanco	4,5	765x60x505	765x230x540	1	E65	200,19

Convectores

TLS-501 / TLS-503 T



Convectores móviles que producen calor de forma natural y totalmente silenciosa.



Características:

- 3 posiciones de potencia y luz piloto.
- Doble protector térmico de seguridad.
- Termostato mecánico.
- Dispositivo antiheladas: conecta el aparato cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.
- El modelo TLS-503 Turbo incorpora un ventilador que permite forzar la salida de aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

Código	Modelo	Tensión 50/60 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Turbo	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226832600	TLS-501	230	800/1200/2000	8,7		Blanco / negro	5,6	785x175x440	1	E65	103,46
5226832700	TLS-503 T	230	800/1200/2000	8,7	•	Blanco / negro	6	785x175x440	1	E65	120,64

Radiadores de aceite

SAHARA-903



Radiador de aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que permite conservar el calor acumulado durante largo tiempo. Ocupa poco espacio, ideal para ubicar debajo mesas camilla o en estancias pequeñas.



Características

- 1 posición de potencia y luz piloto.
- Termostato mecánico.
- Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.
- No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

Código	Modelo	Tensión 50/60 Hz (V)	Potencia máxima (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Número de elementos	Superficie de influencia* (m²)	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)	Grupo producto	Precio €/u.
5226838000	SAHARA-903	230	900	4	9	5	Gris	5,9	400x170x355	E65	89,50

* Para estancias de 3 metros de altura.

SAHARA



Radiadores de aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que permite conservar el calor acumulado durante largo tiempo.



Características:

- 3 posiciones de potencia y luces piloto.
- Termostato mecánico.
- Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.
- Dispositivo antihieladas: conecta el aparato cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.
- No consumen oxígeno ni resecan el ambiente.

Modelo	Modelo	Tensión 50/60 Hz (V)	Potencia máxima (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Número de elementos	Posiciones selector potencia	Superficie de influencia* (m²)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5226832800	SAHARA-1503	230	1500/900/600	6,6	7	3	10	Gris	11	350x250x635	1	E65	118,74
5226832900	SAHARA-2003	230	2000/1200/800	8,7	9	3	12	Gris	12,5	445x250x635	1	E65	137,56
5226833000	SAHARA-2503	230	2500/1500/1000	10,9	11	3	14	Gris	16,5	520x250x635	1	E65	158,98

* Para estancias de 3 metros de altura.

PURIFICADORES DE AIRE



54 AIRPUR 360



54 AIRPUR-2N

DESHUMIDIFICADORES



55 DHUM-EN

Purificadores de aire

AIRPUR 360



Purificador de aire portátil tipo columna muy silencioso, para estancias de hasta 50 m².

Características

- Pantalla LCD táctil que muestra el estado de las diferentes funciones:
 - Nivel calidad del aire por colores e indicador PM2,5 [ug/m³].
 - HR% y temperatura ambiente.
 - Temporizador 1-8 h.
 - Índicador cambio de filtro.
 - Bloqueo pantalla.
- 4 modos de funcionamiento:
 - MANUAL: Selección de 4 velocidades.
 - SMART: Ajusta la velocidad según la calidad de aire.
 - NOCHE: Funciona a una velocidad muy baja para reducir el ruido.
 - TEMPORIZADOR: Programable 1-8 h.

- Filtración en 3 etapas, filtros tipo tambor 360° con el 99,99% de eficiencia:

1. Prefiltro de fibra:

Filtro (clase F7 / EN 779). Retiene las partículas de mayor tamaño (PM10).

2. Filtro antimicrobiano HEPA (clase H13 / EN 18221-1):

Filtrar partículas pequeñas (PM2,5) como esporas, polvo, polen, ácaros, bacterias y virus.

3. Filtro de carbón activado:

Adsorbe humos, olores, vapores, compuestos químicos aromáticos y orgánicos volátiles.

- Luz ultravioleta.

- Mando a distancia.

- Motor DC Brushless.

- Autodesconexión por volcado.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Velocidades	Volumen máximo de aire filtrado (m ³ /h)	Nivel de presión sonora a 1,5 m. (dB (A))	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5250010600	AIRPUR 360	230	55	0,3	4+1	450	56 - 50 - 43,5 - 33 - 32	Blanco	9	300x300x708	1	E70	853,54

Accesorios

Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5250010700	FILTRO AIRPUR 360	1	E70	245,85

AIRPUR-2N



Purificador de aire portátil, muy silencioso para estancias de hasta 50 m².

Características

- Pantalla LCD táctil que muestra el estado de las diferentes funciones:
 - Índicador de la calidad de aire por colores.
 - Opción de apagar las luces de la pantalla.
 - Temporizador programable 1-12h.
 - Índicador cambio de filtro.
- 4 modos de funcionamiento:
 - MANUAL: Selección de 3 velocidades.
 - AUTO: Ajusta la velocidad según la calidad de aire.
 - NOCHE: Funciona a una velocidad muy baja para reducir el ruido.
 - TEMPORIZADOR: Programable 1-12 h.

- Filtración en 3 etapas con el 99,97% de eficiencia:

1. Prefiltro de fibra:

Retiene las partículas de mayor tamaño (PM10).

2. Filtro HEPA (clase H13 / EN 18221-1):

Filtrar partículas pequeñas (PM2,5) como esporas, polvo, polen, ácaros, bacterias y virus.

3. Filtro de carbón activado:

Adsorbe humos, olores, vapores, compuestos químicos aromáticos y orgánicos volátiles.

- Motor Brushless.

Código	Modelo	Tensión (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Velocidades	Volumen máximo de aire filtrado (m ³ /h)	Aislamiento	Nivel de presión sonora a 1,5 m. (dB (A))	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5250010800	AIRPUR-2N	230	40	0,20	3+1	390	Clase II	23-52	Blanco	5,3	371x183x470	1	E70	218,58

Accesorios

Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5250010900	FILTRO AIRPUR-2N	1	E70	65,28

Deshumidificadores

Serie DHUM-EN



Deshumidificadores domésticos, compactos, portátiles, fáciles de desplazar y ubicar, acordes a la Regulación Europea nº 517/2014, referente al uso de gases de efecto invernadero.
Disponibles en 4 versiones según la capacidad de deshumidificación: 12l., 16l., 20l. y 30l.

Características:

- Temporizador programable entre 1 y 24 horas.
- Función de descongelación: se activa cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C aproximadamente.
- Rearme automático, en caso de corte de suministro eléctrico.
- Indicador saturación del depósito.
- Desconexión de la unidad cuando el depósito del agua está lleno.
- Asas para transporte.
- Temperatura de funcionamiento: 5 - 32°C.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nivel de potencia sonora (dB(A))	Capacidad deshumidificación (Litros/24H.) (30°C/80 H.R.)	Capacidad depósito (l.)	Superficie de influencia* (m²)	Tipo de gas	Potencial de Calentamiento Atmosférico del gas (PCA)	Velocidades	Color RAL	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5261001200	DHUM-12 EN	230	200	1,4	40	12	2	30	R290	3	2	Blanco 9003 / Negro 9005	12	365x220x490	1	E70	291,80
5261001300	DHUM-16 EN	230	395	2,1	42	16	2	40	R290	3	2	Blanco 9003 / Negro 9005	13	365x220x490	1	E70	328,68
5261001400	DHUM-20 EN	230	415	2,2	42	20	2	45	R290	3	2	Blanco 9003 / Negro 9005	13	365x220x490	1	E70	363,64
5261001500	DHUM-30 EN	230	520	2,3	46	30	7	50	R290	3	2	Blanco 9003 / Negro 9005	19	481x286x628	1	E70	495,20

* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.

VENTILADORES DE SOBREMESA Y COLUMNA**58** ARTIC WIND**59** ARTIC WIND CN**59** ARTIC WIND DC**VENTILADORES DE PARED Y TECHO****60** ARTIC WIND PM**60** ARTIC WIND PRC**60** ARTIC R**VENTILADORES BOX FAN****61** METEOR-ES N**61** METEOR NT

Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.



Serie que cumplen
con la Directiva ErP.

VENTILADORES DE TORRE



62 ARTIC WIND TOWER M



62 ARTIC WIND TOWER E

CIRCULADORES DE AIRE



63 TURBO 3000



63 TURBO-N



63 TURBO N PLUS

VENTILADORES DE TECHO



64 HTD



66 HTB



67 HTB-2500/3000

Ventiladores de sobremesa

Serie ARTIC WIND



Ventiladores de sobremesa que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa.

Características

- 3 velocidades de ventilación.
- Cabezal inclinable y oscilante que optimiza la distribución del aire.
- Hélice de 5 palas para atenuar el ruido del aire.
- Reja de seguridad desmontable.
- Asa para transporte.
- Selector de velocidades.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	Caudal de aire máximo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocidades	Cabezal		Motor con protección térmica	Longitud cable (mm)	Color	Dimensiones (mm)		Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.	
								Inclinable	Fijo / Oscilante				Ø Hélice	Altura				
5301457100	ARTIC WIND 250	230	37	1.250	2,5	50	3	•	•	•	1.750	Blanco mate	2,2	220	415	4	E50	32,95
5301457200	ARTIC WIND 300	230	35	2.000	2,8	56	3	•	•	•	1.750	Blanco mate	2,8	300	518	2	E50	39,58
5301457300	ARTIC WIND 400	230	55	3.700	2,3	63	3	•	•	•	1.750	Blanco mate	3,6	400	605	2	E50	44,76

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Ventiladores de columna

Serie ARTIC WIND CN



Ventilador de columna que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa.

Características

- 3 velocidades de ventilación.
- Cabezal inclinable y oscilante que optimiza la distribución del aire.
- Hélice de 5 palas para atenuar el ruido del aire.
- Reja de seguridad desmontable.
- Base de gran estabilidad. Su altura puede ser regulada entre 1,16 y 1,34 m.
- Asa para transporte.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	Caudal de aire máximo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocidades	Cabezal		Motor con protección térmica	Longitud cable (mm)	Color	Dimensiones (mm)		Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.	
								Inclinable	Fijo / Oscilante				Ø Hélice	Altura				
5301457400	ARTIC WIND 400 CN	230	55	3.700	2,3	63	3	•	•	•	1.750	Blanco mate	6,7	400	1.160-1.340	2	E50	56,81

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Serie ARTIC WIND DC



Ventilador dos en uno (Sobre mesa /Columna). Incorpora un motor DC de bajo consumo y una doble hélice que proporcionan un gran caudal de aire de manera ultra silenciosa.

Características

- Controles ergonómicos en la parte superior del ventilador.
- Mando a distancia.
- 15 velocidades de ventilación.
- Cabezal inclinable y oscilante que optimiza la distribución del aire.
- Doble hélice de 9 palas exterior y 5 palas en el interior para aumentar la velocidad del aire y atenuar el ruido.

- Motor DC silencioso y consumo muy reducido, proporcionando un gran ahorro de energía.
- Temporizador de 15h para programar la desconexión.
- Altura de 0,5m extensible a 1 m, acoplando fácilmente el tubo de extensión (accesorio de serie).
- Asa para transporte.
- Uso sin cable adquiriendo la batería recargable (Accesorio opcional). Se puede ubicar en zonas sin conexión eléctrica. Ideal para utilizarlo en exteriores terraza / Jardín ... etc.
- Indicador luminoso tipo led, con barra de estado de carga de la batería, velocidad de funcionamiento y temporizador.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50-60Hz (V)	Potencia nominal (W)	Caudal máximo de aire* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocidades	Temporizador	Cabezal		Mando a distancia	Extensión tubo	Tiempo Func. con batería**	Longitud cable (mm)	Color	Dimensiones (mm)		Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.	
									Inclinable	Fijo / Oscilante						Ø Hélice	Altura				
5301457700	ARTIC WIND 300 DC	230	35	2.280	4,4	<34	15	15h	•	•	•	•	8h	1.460	Blanco mate/gris	5,2	300	500-1000	1	E50	129,49

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

** Condiciones de funcionamiento a velocidad media / Batería nueva / Carga al 100%.



BATERIA ARTIC WIND 300DC
Batería recargable
(Accesorio opcional).

Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5401233600	BATERIA ARTIC WIND 300 DC	1	E50	36,81

Ventiladores de pared

Serie ARTIC WIND PM / PRC



ARTIC WIND 400 PM

ARTIC WIND 400 PRC

Ventiladores de pared que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa.

Características

- 3 velocidades.
- Cabezal inclinable y oscilante que optimiza la distribución del aire.
- Hélice de 5 palas para atenuar el ruido del aire.
- Temporizador a la desconexión ajustable.
- Reja de seguridad desmontable.
- El modelo ARTIC WIND PM, se acciona mediante 2 tiradores que facilitan el control de las velocidades y la oscilación.
- El modelo ARTIC WIND PRC incorpora mando a distancia con soporte y las funciones BRISA y NOCHE.

Función Brisa

El ventilador alterna las diferentes velocidades, simulando una brisa natural.

Función Noche

El ventilador baja la velocidad de funcionamiento al mínimo.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	Caudal de aire máximo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Temporizador regulable	Nº velocidades	Mando a distancia (con soporte pared)	Cabezal		Motor con protección térmica	Longitud cable (mm)	Color	Dimensiones (mm)		Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.	
										Inclinable	Fijo / Oscilante				Ø Hélice	Altura				
5301457500	ARTIC WIND 400 PM	230	55	3.700	2,3	63	10 a 180 min.	3		•	•	•	1.550	Blanco mate	3,5	400	540	1	E50	69,53
5301457600	ARTIC WIND 400 PRC	230	55	3.700	2,3	63	1 a 8 h.	3	•	•	•	•	1.550	Blanco mate	3,5	400	540	1	E50	87,21

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Ventiladores de techo

Serie ARTIC R



Ventiladores de techo que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa, de fácil instalación.

Características

- Cabezal oscilante de 360°.
- Rejilla de alta protección que permite la instalación en alturas inferiores a 2,30 m.
- Regulador de 3 velocidades.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	Intensidad (A)	Caudal de aire máximo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocidades	Cabezal Oscilante	Motor con protección térmica	Color	Dimensiones (mm)		Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.	
												Ø Hélice	Altura				
5301514500	ARTIC-400 R	230	60	0,26	3.300	2,6	59	3	360°	•	Gris	6	400	350	1	E50	86,34

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Ventiladores BOX FAN

Serie METEOR-ES N



Ventiladores box-fan que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa.

Características

- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador de 180 minutos.
- Reja difusora con dos opciones: posición fija y giro continuo de 360°.
- Rejilla posterior de seguridad.
- Asa de transporte.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	Caudal de aire* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Temporizador regulable	Nº velocidades	Longitud cable (mm)	Color	Peso (kg)	Ø Hélice (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5301975900	METEOR-ES N	230	35	2.184/1.550/1.250	3,4	50	10 a 180 min.	3	1.600	Gris	2,8	300	380x170x460	1	E50	44,18

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Serie METEOR-NT



Ventiladores box-fan que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa.

Características

- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador de 120 minutos.
- Reja difusora con dos opciones: posición fija y giro continuo de 360°.
- 5 posiciones de inclinación, para orientar la salida del aire.
- Colgable en pared o techo.
- Rejilla posterior de seguridad.
- Recogecables.
- Asa de transporte.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	Caudal de aire* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Tempo-rizador regulable	Nº velocidades	Motor con pro-tección térmica	Longi-tud cable (mm)	Color	Peso (kg)	Ø Hélice (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo pro-ducto	Precio €/u.
5301468400	METEOR-NT	230	55	5.195/4.394/3.905	3	52	10-120 min	3	•	1.600	Gris	4,9	300	405x200x520	1	E50	99,46

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Ventiladores de torre

Serie ARTIC WIND TOWER



ARTIC WIND TOWER E

ARTIC WIND TOWER M

Ventiladores de torre que ocupan poco espacio y de fácil ubicación..

Características

- 3 velocidades y cuerpo oscilante.
- Asa para transporte.
- Malla filtro de entrada aire.

El modelo ARTIC WIND TOWER E incorpora además mando a distancia, modo brisa y noche, y temporizador a la desconexión programable para el ahorro energético: el aparato se desconecta automáticamente.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Ten-sión 50Hz (V)	Poten-cia nomi-nal (W)	Caudal de aire máxi-mo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel potencia acústica máxima (dB(A))	Nº ve-lo-ci-da-des	Tempo-rizad-or progra-mable	Movimiento cuerpo oscilante		Mando a dis-tancia	Color	Peso (kg)	Lon-gitud cable (mm)	Dimen-siones LxAxH (mm)	Unids. por caja	Grupo pro-ducto	Precio €/u.
									Fijo	Oscilante								
5301457800	ARTIC WIND TOWER M	230	45	730	4,0	60	3	-	•	80º	-	Blanco/Negro/Metalizado	3	1.800	245x220x810	2	E50	57,38
5301457900	ARTIC WIND TOWER E	230	45	730	4,0	60	3	1 a 6 h.	•	80º	•	Blanco/Negro/Metalizado	3	1.800	245x220x810	2	E50	62,32

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Circuladores de aire de suelo

Serie TURBO-3000



Circuladores de aire especialmente diseñados para mover grandes volúmenes de aire.

Características

- Motor blindado, IP54, con vida asegurada de más de 30.000 horas de funcionamiento.

Aplicaciones

Domésticas, comerciales e industriales.

- Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios.
- Ventilación de puestos de trabajo en fundiciones, siderúrgicas, empresas del vidrio,...
- Refrigeración de motores, compresores y transformadores.
- Secado de piezas en las cadenas de pintura.
- Disipación de calor en puestos de trabajo.

Aplicaciones específicas



Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Caudal de aire* (m³/h)	Velocidad (r.p.m.)	Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A))	Interruptor ON/OFF (marcha/paro)	Color	Peso (kg)	Ø Hélice (mm)	Longitud cable (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5311001100	TURBO-3000	230	130/40	10.362 / 6.600	1400/900	57/52	•	Metalizado	8	350	2500	440x280x480	1	E50	266,39

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Circuladores de aire de suelo / de columna

Serie TURBO-N



Circuladores de aire diseñados para mover grandes volúmenes de aire.

Modelos de suelo de Ø 360, 400 y 450 mm, y de columna de Ø 450 mm.

Características

- 3 velocidades.
- Asa de transporte.

Aplicaciones

Domésticas, comerciales e industriales en ambientes limpios.

- Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios.
- Ventilación de puestos de trabajo en zonas de montaje y almacenes.
- Refrigeración de motores, compresores y transformadores.
- Secado de piezas en cadenas de pintura.
- Disipación de calor en puestos de trabajo.

Aplicaciones específicas



Disipación del calor en puestos de trabajo.

TURBO-455 CN PLUS

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	Caudal de aire* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A))	Nº de velocidades	Color	Peso (kg)	Ø Hélice (mm)	Longitud cable (mm)	Dimensiones L x A x H (mm)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5311027300	TURBO-355 N	230	55	3.120/1.860/1.020	6,6/5,7/4,8	51/48/44	3	Cromado	3,7	360	1.500	460x170x430	1	E50	82,88
5311027400	TURBO-405 N	230	65	3.840/2.280/1.320	6,3/5,4/4,4	55/52/48	3	Cromado	4,2	400	1.500	510x180x485	1	E50	100,98
5311027600	TURBO-455 N PLUS	230	110	7.440/5.520/3.540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	Cromado	5,5	450	1.500	560x190x550	1	E50	107,10
5311027500	TURBO-455 CN PLUS	230	110	7.440/5.520/3.540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	Cromado	9,6	450	1.500	560xØ505x1300-1550	1	E50	123,45

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Ventiladores de techo

Serie HTD



Ventiladores de techo con luz LED de bajo consumo y altas prestaciones, silenciosos y fáciles de instalar. Modelos de Ø 130 cm.

Temperatura de trabajo: de +10°C a +45°C.

Características

- Cuerpo de acero protegido con pintura epoxi.
- Motor EC Brushless.
- Palas de plástico.
- Mando de control a distancia por radiofrecuencia con soporte de pared, incluido.



Control remoto con soporte pared

- 6 velocidades de funcionamiento.
- Función brisa: El ventilador alterna las diferentes velocidades simulando una brisa natural.
- Temporizador de desconexión programable (30' - 2h).
- Cambio de sentido de la rotación controlable desde el mando a distancia.
- 3 tonos de luz LED seleccionable: frío / natural / cálido.
- Regulador intensidad de luz.
- Altura mínima instalación: palas a 2,3 m del suelo.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


Código	Modelo	Tensión 50-60Hz (V)	Potencia nominal total (W)	Potencia lumínica LED (W)	Intensidad total (A)	Caudal aire máximo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel de potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocidades	Velocidades (r.p.m.)	Color	Peso (kg)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5316418300	HTD-130 DC WHITE	230	40	18	0,35	8.580	2,2	52,5	6	80/100/125/155/180/210	Blanco	5,2	1	E50	260,80
5316418400	HTD-130 DC BLACK	230	40	18	0,35	8.580	2,2	52,5	6	80/100/125/155/180/210	Negro	5,2	1	E50	260,80

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

Los datos técnicos están calculados a 50Hz con la proyección del aire hacia el suelo.


MODO VERANO (rotación CCW)

La corriente de aire proyectada hacia abajo, mejora la sensación de bienestar.

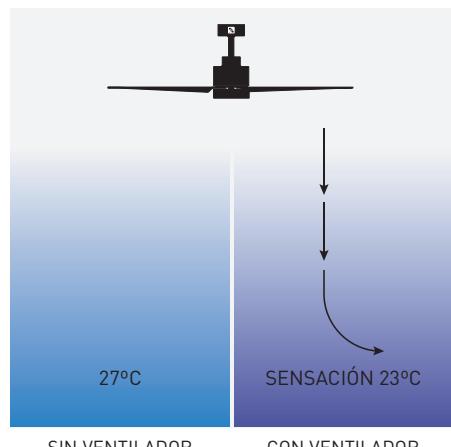


MODO INVIERNO (rotación CW)

La corriente de aire proyectada hacia arriba, minimiza el diferencial de temperatura del techo al suelo.

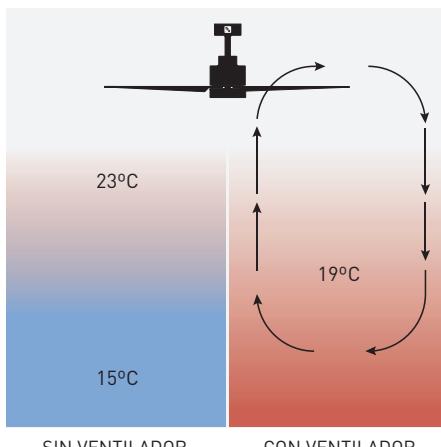

Dimensiones (mm)

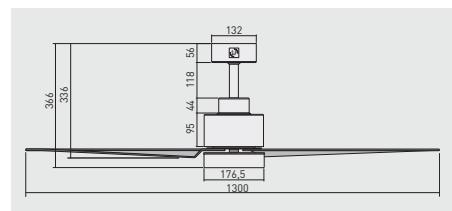

Serie HTD

Ventiladores de techo con luz LED de bajo consumo y altas prestaciones, silenciosos y fáciles de instalar. Modelos de Ø 135 cm. Temperatura de trabajo: de +10°C a +45°C.

Características

- Cuerpo de acero protegido con pintura epoxi.
- Motor EC Brushless.
- Palas de plástico color roble claro.
- Mando de control a distancia por radiofrecuencia con soporte de pared, incluido.

- 6 velocidades de funcionamiento.
- Función brisa: El ventilador alterna las diferentes velocidades simulando una brisa natural.
- Temporizador de desconexión programable (30' - 2h).
- Cambio de sentido de la rotación controlable desde el mando a distancia.
- 3 tonos de luz LED seleccionable: frío / natural / cálido.
- Regulador intensidad de luz.
- Altura mínima instalación: palas a 2,3 m del suelo.



Control remoto con soporte pared


Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50-60Hz (V)	Potencia nominal total (W)	Potencia lumínica LED (W)	Intensidad total (A)	Caudal aire máximo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel de potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocidades	Velocidades (r.p.m.)	Color	Peso (kg)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5316418500	HTD-135 DC OAK	230	56	18	0,45	11.760	2,6	54	6	80/95/125/145/165/190	Blanco/Roble claro	5,6	1	E50	243,41



* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.
Los datos técnicos están calculados a 50Hz con la proyección del aire hacia el suelo.

MODO VERANO (rotación CCW)

La corriente de aire proyectada hacia abajo, mejora la sensación de bienestar.

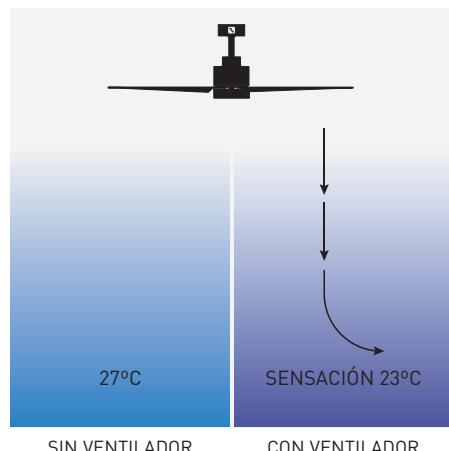**MODO INVIERNO (rotación CW)**

La corriente de aire proyectada hacia arriba, minimiza el diferencial de temperatura del techo al suelo.

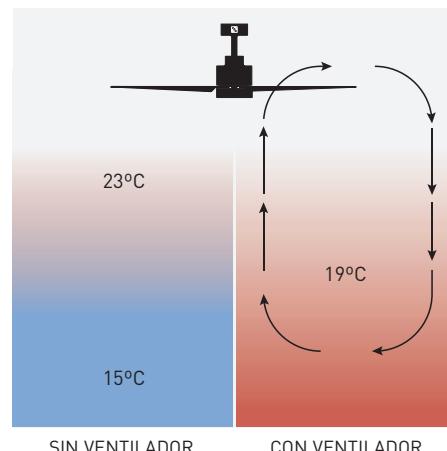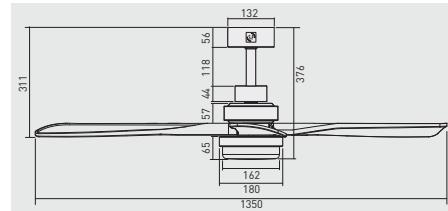**Dimensiones (mm)**

Serie HTB

Ventiladores de techo de altas prestaciones, silenciosos, fáciles de instalar. Modelos de Ø 80, 100 y 140 cm. Temperatura de trabajo: de +10°C a +45°C.

Características

- 3 velocidades de funcionamiento.
- Selector de velocidades incluido, para instalar en superficie o empotrado.
- Tratamiento anticorrosión grado C3 medio y tornillería de acero inoxidable.
- Sentido de giro reversible, mediante conmutador ubicado en el propio ventilador.

- Motor con protector térmico.

- Preparados para ser comandados mediante un KIT RC HTB, control remoto con temporizador (no incluido con el ventilador).

Posibilidad de inversión de giro

La inversión del sentido de giro del ventilador permite enviar el aire hacia el techo.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


Código	Modelo	Tensión 50-60Hz (V)	Potencia nominal (W)	Inten-sidad (A)	Caudal aire* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel de potencia acústica máxima (dB(A))	Nº velocida-des	Velocidades (r.p.m.)	Color	Peso (kg)	Unids. por caja	Grupo pro-ducto	Precio €/u.
5316999200	HTB-75 RC	230	45	0,2	4.500/3.640/2.540	2,2	46	3	257/208/145	Gris RAL 9002	4,8	1	E50	102,75
5316999300	HTB-90 RC	230	55	0,25	6.000/4.950/3.340	2,3	50	3	230/190/128	Gris RAL 9002	5,2	1	E50	109,54
5316999500	HTB-140 RC	230	50	0,25	7.920/5.925/4.440	1,8	52	3	224/168/126	Gris RAL 9002	5,5	1	E50	117,00
5316999400	HTB-150 RC	230	65	0,30	10.000/7.900/5.420	2,5	53	3	240/190/130	Gris RAL 9002	8,2	1	E50	142,32

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.
Los datos técnicos están calculados a 50Hz con la proyección del aire hacia el suelo.

**KIT RC HTB**

Control remoto con temporizador de 1h, 3h y 6h, para los ventiladores HTB-RC (no incluido).

Código	Modelo	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5401630500	KIT RC HTB	1	E50	32,05

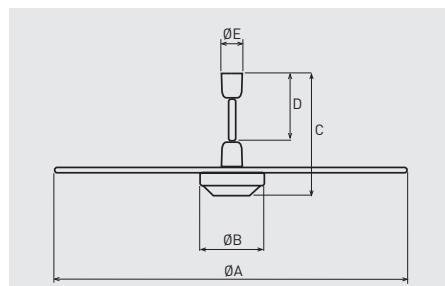Dimensiones (mm)

Modelo	ØA	ØB	C	D	ØE
HTB-75 RC	800	175	360	210	100
HTB-90 RC	960	175	360	210	100
HTB-140 RC	1350	175	360	210	100
HTB-150 RC	1370	190	380	210	100

Serie HTB-2500/3000



Ventiladores de techo de gran diámetro.
Modelos de Ø 250 y 300 cm.
Temperatura de trabajo: de +10°C a +45°C

Características

- Cuerpo de acero protegido con pintura epoxi.
 - Tratamiento anticorrosión grado C3 medio y tornillería de acero inoxidable.
 - Hélices de aluminio de 8 palas.
 - Motor DC Brushless.
 - Mando de control a distancia por radiofrecuencia, con soporte de pared, incluidos.
 - 6 velocidades de funcionamiento
 - Temporizador de desconexión programable (1h, 2h, 4h, 8h).
 - Cambio de sentido de la rotación controlable desde el mando a distancia.
 - Cable de seguridad anticaída.
 - IPX0.


Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Tensión 50-60Hz (V)	Potencia nominal (W)	Intensidad (A)	Caudal aire máximo* (m³/h)	Velocidad salida aire máxima (m/s)	Nivel de potencia acústica máxima [dB(A)]	Nº velocidades	Velocidad máxima (r.p.m.)	Color	Peso (kg)	Unids. por caja	Grupo producto	Precio €/u.
5316999700	HTB-2500	230	120	0,83	58.610	1,9	57	6	80+/-5	Silver	17	1	E50	692,29
5316999800	HTB-3000	230	120	0,85	71.834	1,7	59	6	77+/-5	Silver	19	1	E50	730,22


* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879. Los datos técnicos están calculados a 50Hz, con la proyección del aire hacia el suelo.




Mando de control
a distancia por radio-
frecuencia, con soporte
de pared, incluidos.

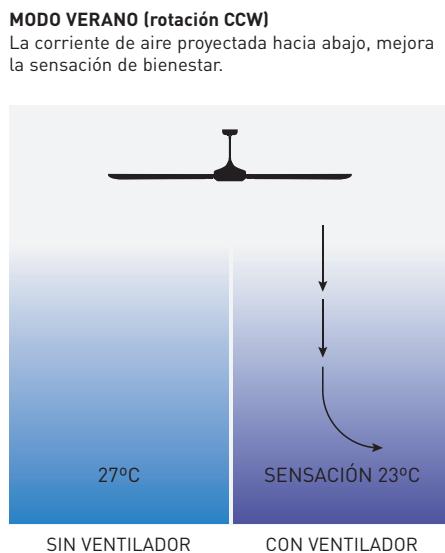

MODO INVIERNO (rotación CW)
La corriente de aire proyectada hacia arriba, minimiza el diferencial de temperatura del techo al suelo.

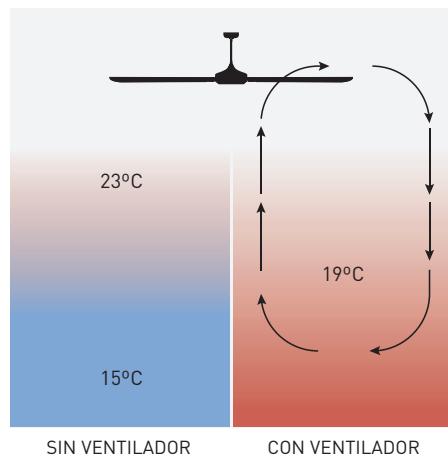


Distancia recomendada entre ventiladores

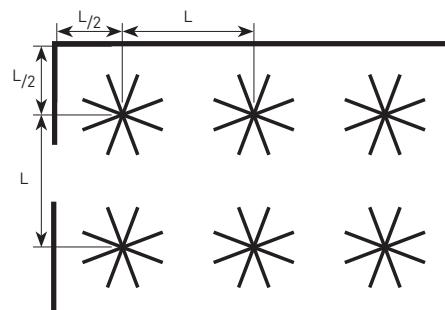

	Altura del techo (m)	4	6	8	>10
HTB-2500	Distancia L (m)	7	9	11	12
HTB-3000	Distancia L (m)	8	10	12	13

Altura mínima del techo a instalación: 4.5 m.

Dimensiones

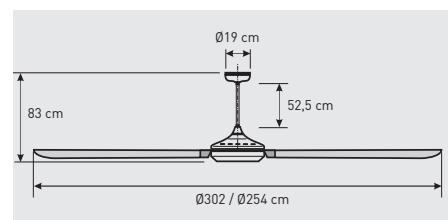

ANDORRA	06700 VILLANUEVA DE LA SERENA	BURGOS	17530 CAMPDEVÀNOL
ESCALDES-ENGORDANY	ELECTRICIDAD VIR, S.L.	09007 BURGOS	SOLDATAL, S.L.
ELECTRICITAT JESUS	Pol. Ind. Cagancha, 17	ELECTRO CAOR, S.A.	Pza. Molinou, 3
Mossèn Guillem Adellach, 10, baixos	Tel. 924843796	Alcalde de Martín Cobos, s/n	Tel. 972730663
Tel. 376821040	elecvir@electricidadvir.com	Tel. 947484222	soldatal@soldatal.com
electricitatjesus@andorra.ad		administracion@electrocaor.es	
ÁLAVA	ILLES BALEARS	09400 ARANDA DE DUERO	17600 FIGUERES
01005 VITORIA	07006 PALMA DE MALLORCA	JOSÉ VELASCO BADILLO	RIERA DAVIU, S.C.P.
INSTALACIONES ELECTRICAS GAR, S.L.	ELECTRICA MOPAL, S.L.	Pza.de la Ribera, 4, bajos	Torras i Bages, 19
Rioja, 26, bajos	De Llucmajor, 44	Tel. 947500637	Tel. 972503264
Tel. 945252594	Tel. 971274174	josevelasco3@hotmail.com	rieradaviu@gmail.com
info@electricidadgar.com	electricamopal@gmail.com		
01013 VITORIA	07714 MAÓ	CÁDIZ	GRANADA
NUVI ARABA, S.L.	SERVEIS I MUNTATGES MENORCA, S.L.	11404 JEREZ DE LA FRONTERA	18001 GRANADA
Kapelamendi, 1, Pab. 46-47	BAJOLI, 8	REPARACIONES QUIROS	FRANCISCO HERNANDEZ AGUILERA
Tel. 945263581	Tel. 971106000	Asta, 1	San Juan de Dios, 50, bajos
info@nuviaraba.com	info@serveisimuntatgesmenorca.com	Tel. 956349299	Tel. 958203133
		reparacionesquiros@hotmail.com	electricahernandez51@gmail.com
ALBACETE	07800 IBIZA	11408 JEREZ DE LA FRONTERA	GUIPÚZCOA
02005 ALBACETE	LUX IBIZA, S.L.	IDME, S.L.	20001 SAN SEBASTIÁN
ELECTRICIDAD HNO'S. M.PORTERO, C.B.	Vía Romana, 79	Marruecos, 4	S.A.T. TEJEDOR
Avda. Menéndez Pidal, 24	Tel. 971301067	Tel. 956086085	Gloria, 4
Tel. 967520761	sat@luxibiza.org	idmesl@idmesl.com	Tel. 943287193
hnosimportero@gmail.com			j.ramontejedor@gmail.com
ALICANTE	08204 SABADELL	11408 JEREZ DE LA FRONTERA	20014 SAN SEBASTIÁN
03004 ALICANTE	SERVEI TÈCNIC LLONCH S.C.P.	MICROTECNIC CÁDIZ	ZAPIRAIN-LAGO, S.L.
JOSE CARLOS VARO CLIMENT	Fontanella, 61	Sudáfrica, 23	Loyolatarrfa, 1, bajos
Cuesta la Fábrica, 34	Tel. 937103388	Tel. 956349077	Tel. 943454757
Tel. 965204429	mireia@stllonch.com	delegacion.jerez@microtcnic.es	zapilagosl@gmail.com
motores_varo@hotmail.com	consulta@stllonch.com		
	recanvis@stllonch.com		
03201 ELCHE	08330 PREMIÀ DE MAR	CASTELLÓN	HUELVA
SATRES 2021, S.L.	REBOBINATS LOGIC MOTORS, S.L.	12550 ALMASSORA	21001 HUELVA
Luis Llorente, 15	Passatge dels Mestres, 7	INDUSTRIAS ELECTROTÉCNICAS	EL ZOCO
Tel. 965467710	Tel. 937524173	CASTELLÓN, S.L. (INELCA)	Béjar, 27
satres2021@hotmail.com	info@rebobinats.com	C/ dels Almogàvers, 10 G (Centro	Tel. 959258000
		Empresarial La Plana)	motorocio@motorocio.com
		Tel. 964216277	elzoco@elzocohuelva.com
03501 BENIDORM	08402 GRANOLLERS	inelcasl@gmail.com	
SERV PAE BENIDORM	LAURENTIU MOGOS	CÓRDOBA	21002 HUELVA
Gardenias, 9, Local	Avinguda del Parc, 3	14006 CÓRDOBA	MICROTECNIC HUELVA
Tel. 966811537	Tel. 637977899	SERVICIO TÉCNICO EL ALEMAN, S.L.	Fuenteheridos, 21
servipaejav@hotmail.com	lauromogos@hotmail.es	López Amo, 11, local	Tel. 959870407
		Tel. 957276637	delegacion.huelva@microtecnic.es
03600 ELDA	08500 VIC	sttekacordoba@lealeman.e.telefonica.net	
SATRES 2021, S.L.	MAQUINARIA ELÉCTRICA REIXACH	A CORUÑA	21007 HUELVA
Mariana Pineda, 4, bajos	Ctra de Roda, 53	15011 A CORUÑA	JUAN REDONDO MAYAL
Tel. 965386134	Tel. 938861088	FEMABLAN, S.L.	Pol. Ind. Pavipresa, Nave 14
satres2021@hotmail.com	reixachsl@telefonica.net	República Dominicana, 7, bajos	Tel. 670084064
		Tel. 981070084	j.r.mayal2023@gmail.com
ALMERÍA	08500 VIC	sat@femablan.es	
04009 ALMERÍA	SERRA SERVEIS, S.C.P.	almacen@femablan.es	
SOLUCIONES TECNICAS DEL CLIMA, S.L.	Cervera, 17	CUENCA	22006 HUESCA
Carbón, 51, Nave 28	Tel. 938893248	16002 CUENCA	GRASAN S.C.
Tel. 617591095	info@serraserveis.com	TECNICOA	Ramón y Cajal, 59, bajos
stc@stcclima.com		Avda. República Argentina, 5 b	Tel. 974229093
		Tel. 969212020	grasanhueca@gmail.com
04005 ALMERÍA	08560 MANLLEU	bruno@tecnicoa.com	
MICROTECNIC ALMERÍA	BOBINATGES ELECTRIC REIXACH,S.L.	15402 EL FERROL	22006 HUESCA
Doctor Barraquer, 7	Rosinyol, 33	GREMAR, S.L.	CLIMAGASBY, S.L.
Tel. 950265286	Tel. 938510992	Españaleta, 21, bajos	Pol. Ind. Sepes, parc. 32, nave 1
info@microtecnic.es	reixachsl@hotmail.com	Tel. 981323256	Tel. 974239239
		gremarferrol@hotmail.com	manuelheredia@climagasby.es
BADAJOZ	08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS	CUENCA	JAÉN
06003 BADAJOZ	FRED VILAFRANCA, S.L.	16002 CUENCA	23002 JAÉN
REPARACIONES DEL COSSO	La Munia, 54, Nave 9	TECNICOA	JUAN MARTINEZ Y
Avda. Juan Sebastian El Cano, 47 B	Tel. 938904852	Avda. Repùblica Argentina, 5 b	DOS MAS, C.B. (TEC-XA)
Tel. 924243706	fred@fredvilafranca.com	Tel. 969212020	Ctra. de Otiñar, 25, bajo izq.
delcosso@msn.com		bruno@tecnicoa.com	Tel. 953887498
			tecxajaen@yahoo.es
06300 ZAFRA	08915 BADALONA	GIRONA	23400 ÚBEDA
ANGEL GALLEGOS ARCES	DAVID RUDÓ CLAVERO -BON SERVEI-	17004 GIRONA	MAGOCA REPARACIONES, S.L.
T. Coronel R. Baltasar, 11	Avda. Martí Pujol, 444	REPARACIONES PILSA, S.C.	Pza. de Palma Burgos, s/n, bajos
Tel. 924555469	Tel. 933998218	Pascual i Prats, 8, bajos	Tel. 953751838
reparacionesgallego@yahoo.es	bonservei444bada@gmail.com	Tel. 972206696	ubedasatmagoca@gmail.com
		enric@pilsa.cat	
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA	08950 ESPLUGUES LLOBREGAT	17200 PALAFRUGELL	
ELECTRICIDAD VIR, S.L.	S.A.T. J. BAUTISTA, S.L.	PILAR MUÑOZ FRIGOLA (NEW MERESA)	
	Santiago Rusiñol, 27-29, Local 5	De la Surera Bertrán, 23	
	Tel. 902075534	Tel. 972304454	
	satadministacion@satjbautista.com	newmeresa@gmail.com	

LEÓN**24006 LEÓN**

ELECTRICIDAD RUEDA, S.L.
 Pza. Puerta Obispo, 14, bajos
 Tel. 987258070
 mjrueda@electricidadrueda.es

24400 PONFERRADA

QUINSAT ENRIQUE RAMOS, C.B.
 Avda. Portugal, 44
 Tel. 987414123
 quinsat_cb@yahoo.com

LLEIDA**25191 LLEIDA**

AIRFRIO LLEIDA, S.L.
 Cim Lleida Vial A, Parcela 9, Nave L
 Tel. 973221921
 airfrio@airfriolleida.es
 susana@airfriolleida.es

LA RIOJA**26006 LOGROÑO**

MONTAJES ELÉCTRICOS TERBEL, S.L.
 Planillo, 16
 Tel. 941232306
 terbel@terbel.es

LUGO**27297 LUGO**

FERNÁNDEZ Y LÓPEZ REBOBINADOS
 Y AUTOMATISMOS, S.L.
 Polígono Empresarial As Gándaras
 Rúa María Barbeito, 16 (Rúa B,
 Parcela P2.3)
 Tel. 982245418
 sat@fernandezlopez.com

MADRID**28031 MADRID**

ARPRO INSTALACIONES, S.L.
 Camino de Hormigueras, 122 Bis,
 Planta 2, Nave P1
 Tel. 910172491 - 634400536
 satsp@arpro.es

28220 MAJADAHONDA

ELECTRÓNICA TELIAR, S.L.
 Real Alta, 7
 Tel. 916388702
 teliar@teliar.es

28400 COLLADO VILLALBA

J. COGORRO, S.L.
 Nicolasa Fernández, 5
 Tel. 918504972
 jcogorro@jcogorro.com

28830 SAN FERNANDO-MADRID

MICROTECNIC MADRID
 Mar Tirreno, Nave F02
 Tel. 910851117
 delegacion.madrid@microtecnic.es

28921 ALCORCÓN

CLEOFÉ CASAMAYOR MARTÍNEZ
 Vizcaya, 3 bis
 Tel. 916435019
 satccasamayor@gmail.com

MÁLAGA**29006 MÁLAGA**

MICROTECNIC MÁLAGA
 Leda, 15 . Polígono Perez Texeira
 Tel. 952363595
 info@microtecnic.es

29010 MÁLAGA

JOSÉ GARCÍA CAMPANO (CABEL ELEC.)
 Morales Villarrubia, 17
 Tel. 952277247
 cabel.electronica@gmail.com

29200 ANTEQUERA

ELECTRICIDAD HIJANO, S.L.
 Pol. Ind. La Azucarera
 Calera, 9
 Tel. 952739531
 elechijano@hotmail.es

MURCIA**30008 MURCIA**

PEDRO ANTONIO FRANCO, S.L.
 Enrique Villar Bas, 1, bajos
 Tel. 968230664
 pedrofrancosl@hotmail.com

30009 MURCIA

ANTONIO MARTINEZ MANZANERA
 Isaac Albéniz, 4, bajos
 Tel. 968298593
 electroservicioseba@gmail.com

30300 BARRIO PERAL

FASEPA, S.L.
 Prolongación Ángel Bruna, 6, bajos
 Tel. 968095680
 luserrano@fasepa.com
 fasepa@fasepa.com

30509 TORREALTA DE MOLINA

VAPORGAS DE MOLINA, S.L.
 Cano Fortes, 2
 Tel. 968616913
 egomariz@vaporgas.com

NAVARRA**31004 PAMPLONA**

LARVIT, S.L.
 Amaya, 26, bajos
 Tel. 948230313
 larvit@gmail.com

OURENSE**32001 OURENSE**

TALLERES CAMILO TATO, S.L.

Avda. Marín, 15, bajos

Tel. 988218020

camilotato@telefonica.net

32005 OURENSE

RADIO DE LA TORRE, S.L.
 Peña Trevinca, 21

Tel. 988391411

oscar@radiolatorre.es

ASTURIAS**33003 OVIEDO**

CASILDA ÁLVAREZ OLIVAR
 San José, 12, bajos

Tel. 985223739

samatable@telecab.es

33012 OVIEDO

COMERCIAL Y TALLERES FERPRA, S.L.
 Gregorio Marañón, 19, bajos
 Tel. 985234696

info@talleresferpra.com

33209 GIJÓN

GARPE 49, S.L.
 Río de Oro, 22
 Tel. 985142400

juancarlos@garpe49.com

33400 AVILÉS

LUYCA, C.B.
 Avda. Los Telares, 6, bajos
 Tel. 985560438

sat@luyca.es

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**35008 EL SEBADAL**

SANCHEZ ARENCIBIA
 Sucre, 10-12
 Tel. 928471333

laspalmas@sanchezarencibia.com

PONTEVEDRA**36004 PONTEVEDRA**

RECATPON, SL.
 Doctor Loureiro Crespo, 78
 Tel. 98647635
 recatpon@mundo-r.com

36203 VIGO

FRIO Y CLIMATIZACION, S.L.
 Vía Hispanidad, 19, bajos
 Tel. 986425600
 comercial@friclima.org

36205 VIGO

AJEPÀ&LUAS, S.L. - S.A.T. CERVANTES
 Ruiseñor, 10, bajos
 Tel. 986280230
 pairis2006@yahoo.es

SALAMANCA**37900 SANTA MARTA DE TORMES**

TAIFE, S.L.U.
 Ctra. de Madrid, KM.0
 Tel. 923210956
 taife@taife.es

CANTABRIA

39608 CACICEDO
 ELECTRICIDAD ORIA GÓMEZ, S.L.
 Polígono Elegarcu, 21 - Nave 3
 Tel. 942224828
 eog@electricidadoriagomez.com

SEVILLA**41005 SEVILLA**

DIESUR - 2
 Mariano Benlliure, 88
 Tel. 954579182
 diesur1@gmail.com

41006 SEVILLA

CENTRO DE REPARACIONES
 INFORMATICA, S.L.
 Lino, 14
 Tel. 954649719
 supervisor.red@microtecnica.es

41110 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

GREENSAT MECHANICS, S.L.
 Pol. Ind. Pibo, Avda. Umbrete, 32
 Tel. 617437169
 sat@greensatm.com

41400 ECija

EVA MARÍA AGUILAR GONZÁLEZ
 (SYMATEC)
 Pol. Ind. El Limero, Nave 30
 Tel. 955903697
 administracion@symatec.es

41560 ESTEPA

HIJOS DE GARCÍA PINEDA, S.L.
 Ajonjoli, 19
 Tel. 955913584
 santigarcia44@gmail.com

SORIA

42005 SORIA
 HERNAR, S.A.
 Calle I, Parcela 238
 Tel. 975221316
 hernar@hernar.es

TARRAGONA

43001 TARRAGONA
 SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN JAVIER
 Capuchinos, 22, bajos
 Tel. 977221851
 sertecs22@gmail.com

43205 REUS

LOZANO RAMIREZ, JOSÉ CAYO (R. REUS)
 Avda. Països Catalans, 232
 Tel. 977319476
 correo@reparacionesreus.com

43500 TORTOSA

ARRUFAT SANCHEZ, S.L.
 Passeig Moreira, 23-25
 Tel. 977510442
 arrufatsanchez@arrufatsanchez.com

TERUEL

44195 TERUEL
 TALLERES ELÉCTRICOS ELEBOME
 Atenas, 11, Parcela 5
 Tel. 978602413
 tallereselebome@gmail.com

44600 ALCAÑIZ

MARIO CASES SANTAFÉ
 Miguel Fleta, 27
 Tel. 978871016
 electronicalaruenda@gmail.com

TOLEDO

45004 TOLEDO
 ELECTROTODO REPARACIÓN, S.L.
 Avda. de América, 10, local
 Tel. 925216969
 toledo@electrotodo.es

45223 SESEÑA

BERNARDINO PÉREZ ALONSO
 Doménico Beneciano, 5, Local II
 Tel. 918926184
 comercialesenea@telefonica.net

45600 TALAVERA DE LA REINA
 ELECTROTODO REPARACIÓN, S.L.
 Victoria Kent, 11
 Tel. 925824834
 talavera@electrotodo.es

45600 TALAVERA DE LA REINA

CEASTEC, S.L.
 Alférez Provisional, 7
 Tel. 925830046
 ceastec@ceastec.es

VALENCIA

46005 VALENCIA
 ÁNGEL AMOROS MEDIAVILLA
 Salamanca, 37, bajos izqdo.
 Tel. 963740209
 info@satamoros.es

46006 VALENCIA

ANTONIO GRIMALDOS, S.L.
 Montichelvo, 13, bajos
 Tel. 963950794
 administracion@grimaldosclimatizacion.com

VALLADOLID

47009 VALLADOLID
 INSEYBOM, S.L.
 Villanubla, 18, bajos
 Tel. 983332623
 eduardo@inseybom.es

VIZCAYA

48001 BILBAO
 QUINTELA TECNISERVICIOS, S.L.
 Ledesma, 2, Lonja
 Tel. 944246309
 qtecniservicios@gmail.com

48191 GALDAMES

TÉCNICAS DE VENTILACIÓN CALGE, S.L.
 Polígono La Aceña Valleja, 3, Pav. 5
 Tel. 946100005
 calge.sl@hotmail.com

48450 ETXEBARRI

SERVINOR MANTENIMIENTOS INTEGRALES
Polígono Barrondo, C/Errekaondo, 21
Tel. 944399221
administracion@servinormantenimientos.com

48920 PORTUGALETE

ONOFRE COLLANTES MARTIN
Ortuño de Alango, 7, bajos
Tel. 944834726
collantes@collantesreparaciones.com

ZAMORA

49006 ZAMORA
ELECTRO SILVA
Palomar, 2
Tel. 980514082
diegoservtec@hotmail.com

ZARAGOZA

50012 ZARAGOZA
ELECTRÓNICA VENECIA, S.L.
Joaquín Rodrigo, 8, Local 5
Tel. 976389138 - 607274388
info@electronicavenecia.es



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

OFICINAS CENTRALES:

C/ Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

www.solerpalau.es
consultas@solerpalau.com

Servicio de Asesoría Técnica:
Tel.: 93 571 94 83

Te ayudamos a que
tu proyecto fluya.

Escanéame y descubre cómo:

